

ÜRÜN BROŞÜRÜ



CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES
YAPI KİMYASALLARI



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI



01

KUPONU KESİNİZ

Ambalajın üzerinde yer alan kuponu kesip biriktirin.



02

KUPONLARI KARGOLAYINIZ

Biriktirdiğiniz kuponları "Koramik Yapı Kimyasalları San. Ve Tic. A.Ş. Bozüyük Org. San. Bölgesi 10. Cad. 106 Ada/5 Parsel No:3 Bozüyük - Bilecik" adresine kargolayın.



03

KUPON SAYIMI

Ad - soyad ve telefon bilgilerinizle beraber gönderilen kuponlarınız ilgili kişiler tarafından sayılacaktır. Ardından sisteme yüklenecektir. (Yaklaşık 10 gün içerisinde)

MEVCUT ÜYE



04a

SİSTEME GİRİNİZ

www.cermixclub.com web adresine giriş yaparak istediğiniz hediye seçebilirsiniz.

Puanınız beğendiğiniz hediye yetmiyor ise kredi kartınızı kullanarak kalan miktarı ödeyip hediye alabilirsiniz.

YENİ ÜYE



04b

ÖNCE ÜYE OLUNUZ

Sisteme kaydedilen ustaların cep telefonu numaralarına SMS ile gönderilen "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" ile www.cermixclub.com web adresine giriş yapıp üyelik formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

Daha sonra yönlendirildiğiniz şekilde hediyelerinizi seçiniz.

Puanınız beğendiğiniz hediye yetmiyor ise kredi kartınızı kullanarak kalan miktarı ödeyip hediye alabilirsiniz.



05

HEDİYE GÖNDERİMİ

Ürünler size ulaştığında kontrol etmeden kargodan teslim almayınız, kargo teslim belgesini imzalamayınız.

HEDİYE KATEGORİMİZ

☑ BİLGİSAYAR - TABLET

📺 ELEKTRONİK

☎ TELEFON

🔧 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

🍽 EV & MUTFAK GEREÇLERİ

📁 HEDİYE ÇEKLERİ

... DİĞER HEDİYELER

İÇİNDEKİLER

AKILLI ÇÖZÜMLER

BANYO VB. ISLAK MEKANLARDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI	4
BÜYÜK EBATLI SERAMİK UYGULAMASI	5
ALTITAN ISITMALI ZEMİNLERDE SERAMİK UYGULAMASI	6
ESKİ SERAMİK KAPLAMALI YÜZEYLER ÜZERİNE SERAMİK UYGULAMASI	7
BALKONLARDA SERAMİK UYGULAMASI	8
TERAS SU YALITIMI - GEZİLEBİLEN ÇATI	9
HAVUZLARDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI	10
SU DEPOLARINDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI	11
TEMEL SU YALITIMI	12
OTOPARK ZEMİN UYGULAMASI	13
KENDİNDEN YAYILAN EPOKSİ ZEMİN UYGULAMASI	14
ELASTİK PU ZEMİN UYGULAMASI	15

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMICRYL	17
CERMICRYL UV	17
CERMIPROOF SF	17
CERMIPROOF FF	17
CERMIPROOF FF PLUS	18
CERMIPROOF UV	18
CERMIPROOF CRYSTAL	18
CERMIPROOF CRYSTAL 2K	18
CERMIPLUG	19
CERMIPROOF PU	19
CERMIPROOF PU 2C	19
CERMIPROOF PB	19
CERMIPROOF PB 2C	20
CERMIPROOF BITUM	20
CERMIPROOF BITUM 2C	20
CERMIPROOF BITUM PLUS 2C	20
CERMIPROOF HYBRID/ PURE POLYUERA 2C	21
CERMITAPE PAH BANDI	21
CERMITAPE FPO 1-2 MM	21

SPETEC SU YALITIM ÜRÜNLERİ

SPETEC STOP H	22
SPETEC STOP HF 300	22
SPETEC SEAL F 400	22
SPETEC GEN ACC	22

HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMIFINE	24
CERMIMORTAR	24
CERMIREP R3 T	24
CERMIREP R4 T	24
CERMIREP PASIV T	25
CERMIREP EP 2C T	25
CERMIGROUT	25
CERMIGROUT EP 3C	25
CERMIANCHOR EP	26
CERMIANCHOR PES	26

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM	28
CERMIASAR	28
CERMIFILM PLUS	28
CERMIFILM PLUS BETON	29
CERMIGUARD	29
CERMIPRIME PU	29
CERMIPRIME PU PLUS	30
CERMIPRIME EPR 2C	30
CERMILATEX	30
CERMIMIX	30
CERMICURE	31
CERMİSEP KA	31

YÜZEY TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

CERMINET	32
CERMIX DERZ TEMİZLEYİCİSİ	32

ZEMİN ÜRÜNLERİ

CERMIFFLOOR 3-10	34
CERMIFFLOOR 4-30	34
CERMIFFLOOR PLUS 5-50	34
CERMIFFLOOR QR	35
CERMIFFLOOR BS	35
CERMIFFLOOR CR	35
CERMIFFLOOR EP 2C	36
CERMIFFLOOR PU 2C	36
CERMICOAT PU 2C	36
CERMICOAT PU 2CA	36
CERMICOAT EP 2C	37
CERMICOAT EP TIXO 2C	37

YAPIŞTIRICILAR

CERMICOL EXTRA	39
CERMICOL SUPER	39
CERMIFLEX	39
CERMIGRES	40
CERMIGRANIT	40
CERMIPLUS	40
CERMIPOOL	41
CERMIPLUS RAPID	41
CERMIPLUS XL	41
CERMIBLOCK EXTRA	42
CERMIFFIX HP	42
CERMIFFIX PU 2C	42
YAPIŞTIRICI ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU	43

DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 1-6 EXTRA	45
CERMIJOINT 2-12 FLEX	45
CERMIJOINT 0-5 FLEX	47
CERMIJOINT 2-10 HRC	48
CERMIJOINT EPOSOL PRO	48
EPOXY DERZ KİMYASALLARI	
DAYANIM TABLOSU	49

SIZDIRMAZLIK VE GENLEŞME MASTİKLERİ

CERMISIL AS/CERMISIL AS UNIVERSAL	51
CERMISIL AKR	51
CERMITHANE	52
CERMITHANE MS	52
CERMITHANE PC 2C	52

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ

CERMITHERM CT500	54
CERMI T500	54
CERMITHERM CT600	55
CERMI T600	55
CERMITHERM CT700	56
CERMI T700	56
CERMITHERM CT700 FINE	56
CERMITHERM CT700 LINED	56

Ürünlerimizin teknik doküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



Akıllı Çözümler



BANYO VB. ISLAK MEKANLARDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI



1

BETON /ŞAP



2

CERMIMORTAR 3-20
Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.



3

CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



4

1. Kat

6

2. Kat

CERMIPROOF SF
Çimento esaslı, 2 bileşenli, yarı elastik, su yalıtım malzemesi.



5

CERMITAPE PAH BANDI
Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.



7

CERMIGRES
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı.



8

CERMIOJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.
ya da
CERMIOJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.



9

CERMISIL AS
Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik.

BÜYÜK EBATLI SERAMİK UYGULAMASI



1

BETON /ŞAP



2

CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



3

CERMIPLUS XL
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S2 sınıfı çok elastik yapıştırma harcı. ya da
CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



4


CERMIOJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu. ya da
CERMIOJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.



5

CERMITAPE FPO
Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı.

ALTTAN ISITMALI ZEMİNLERDE SERAMİK UYGULAMASI

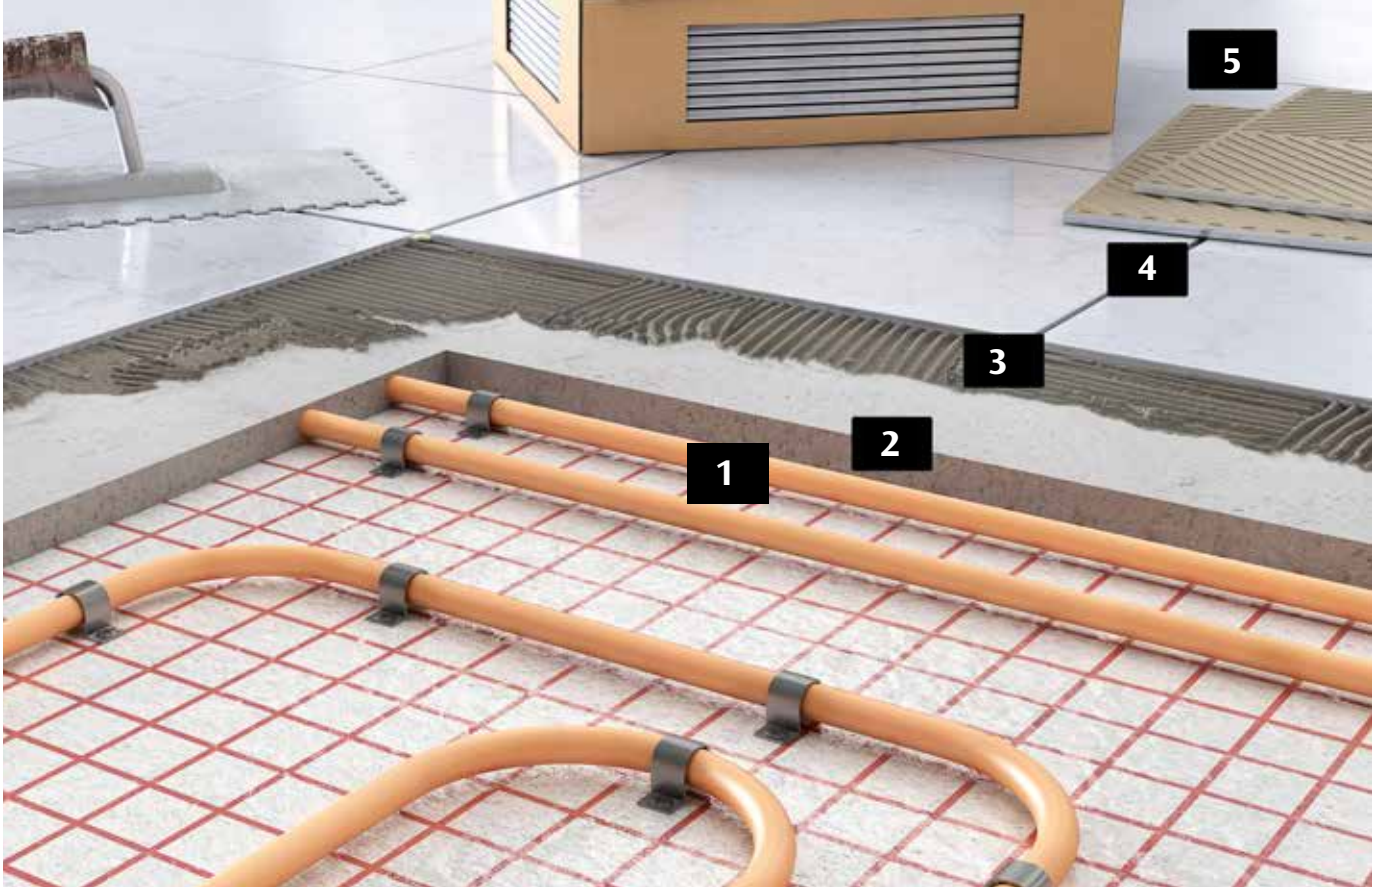

1

CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı,
kullanıma hazır astar



2

**CERMIFLOOR PLUS
5-50**
Çimento esaslı, kendil-
iğinden yayılan ,
aşınma dayanımı yük-
sek, endüstriyel tes-
viye şapı.



3

CERMIGRANIT
Çimento esaslı, yüksek
performanslı, kayma
yapmayan, S1 sınıfı elastik
yapıştırma harcı.
ya da
CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek per-
formanslı, kayma yapma-
yan, çalışma süresi uza-
tılmış, S1 sınıfı elastik
yapıştırma harcı.



4

CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek per-
formanslı, elastik, silikon katkı-
lı, ince dolgu derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek per-
formanslı, silikon katkılı elastik derz
dolgu.



5

CERMITHANE
Poliüretan esaslı
genleşme ve
sızdırmazlık mastiği.

ESKİ SERAMİK KAPLAMALI YÜZEYLER ÜZERİNE SERAMİK UYGULAMASI



1

ESKİ SERAMİK



2

CERMIFILM PLUS
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, parlak yüzeyler için dolgulu astar.



3


CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



4

CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.

BALKONLARDA SERAMİK UYGULAMASI

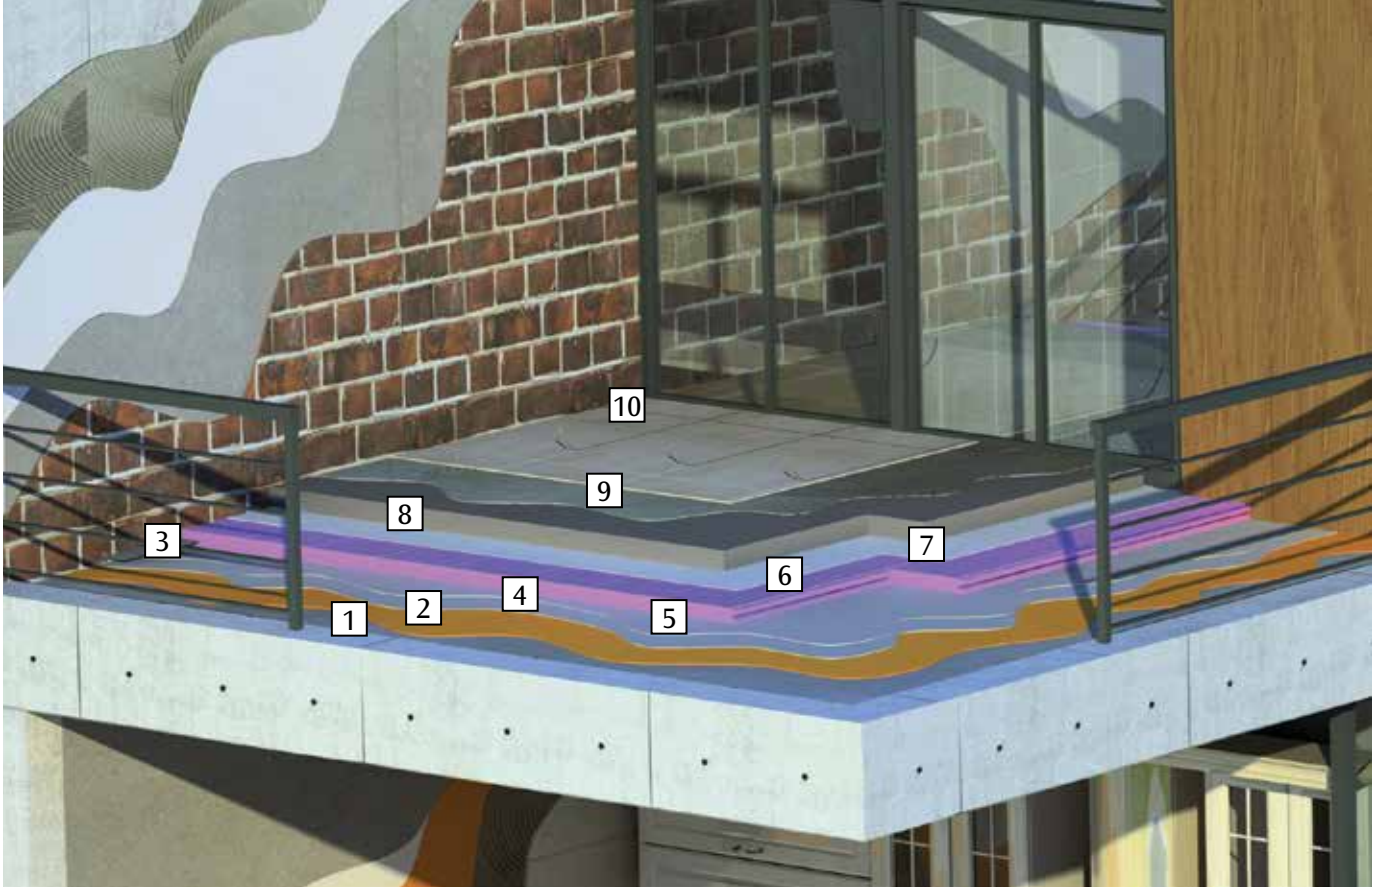

1

CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı,
kullanıma hazır astar



2

1. Kat

4

2. Kat

CERMIPROOF FF
Çimento esaslı, 2 bileşenli,
elastik, su yalıtım
malzemesi.



3

CERMITAPE PAH BANDI
Termoplastik elastomer
esaslı (TPE), duvar-zemin
birleşimleri için
su yalıtım bandı.

5

**XPS -
ISI YALITIM LEVHASI**

6

KORUMA KEÇESİ

7

KORUYUCU ŞAP



8

CERMIFIPLUS
Çimento esaslı, yüksek per-
formanslı, kayma yapmayan,
çalışma süresi uzatılmış, S1
sınıfı elastik yapıştırma harcı.



9


CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı,
elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz
dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı,
silikon katkılı elastik derz dolgu.



10

CERMITHANE
Poliüretan esaslı genleşme ve
sızdırmazlık mastiği.

TERAS SU YALITIMI - GEZİLEBİLEN ÇATI

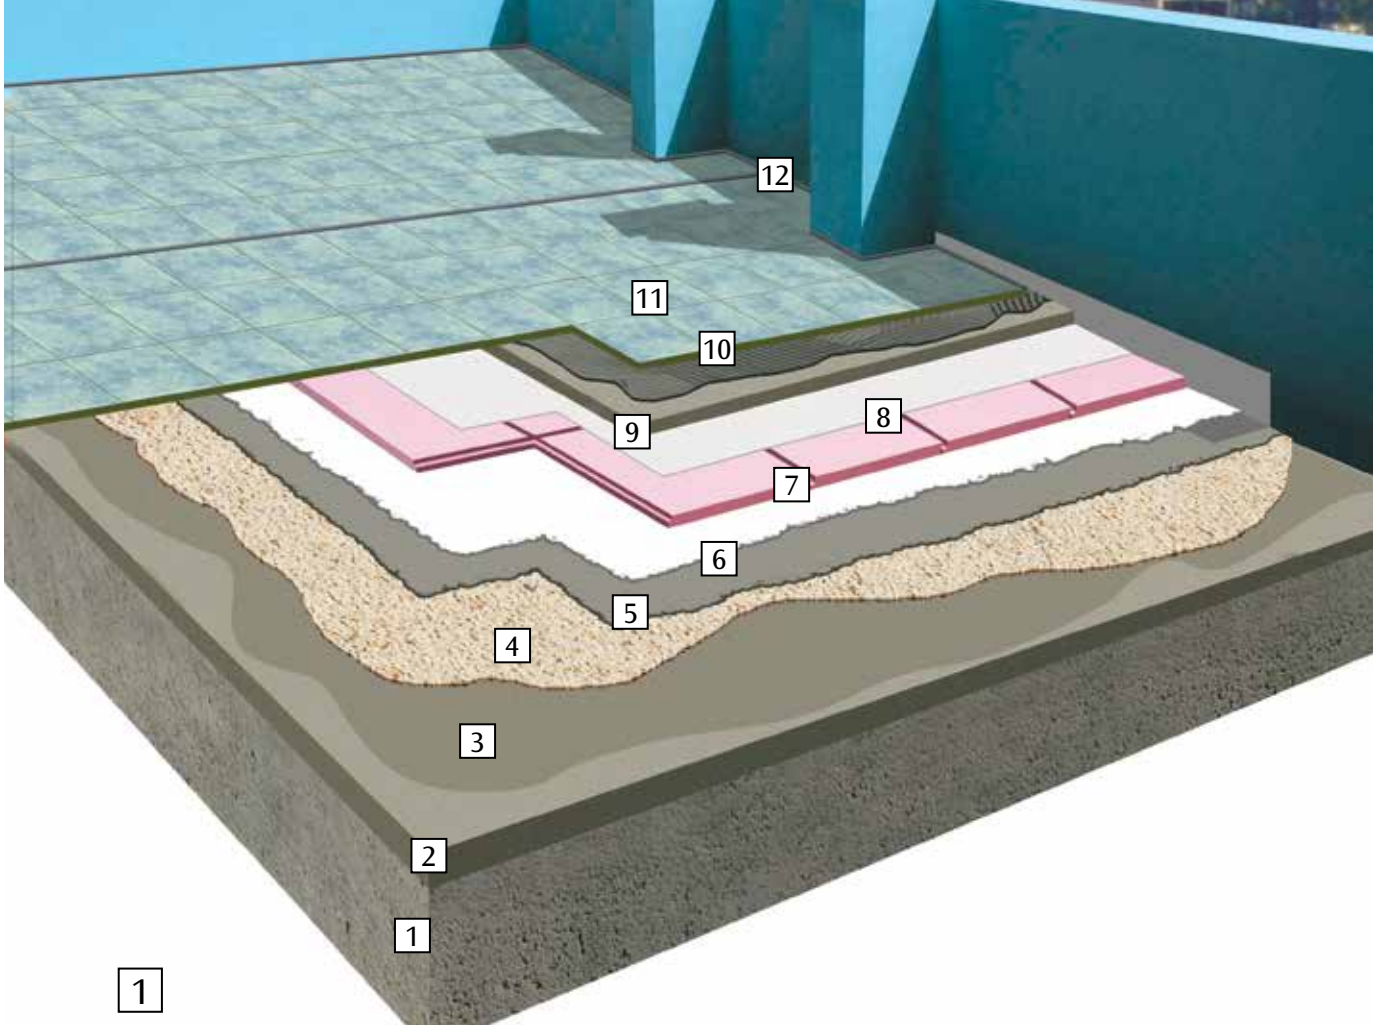

1

BETON

2

TAKVİYELİ EĞİMLİ
ŞAP

3

CERMIPRIME EPR 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli,
solventsiz, dolgusuz şeffaf
astar.
ya da
CERMIPRIME PU
Poliüretan esaslı, tek
bileşenli, solvent içeren,
astar ve empenye
malzemesi.

4

Kuvars Kumu - katmanın
üzerine serpin (0,100-
0,300 mm)



5 1. Kat 6 2. Kat

CERMIPROOF PU
Poliüretan esaslı, tek
bileşenli su yalıtım
malzemesi.

7

XPS - ISI YALITIM LEVHASI

8

KORUMA KEÇESİ

9

KORUYUCU ŞAP



10

CERMIPRUS
Çimento esaslı, yüksek
performanslı, kayma
yapmayan, çalışma
süresi uzatılmış, S1
sınıfı elastik yapıdırma
harcı.



11


CERMIJOBINT EPOSOL PRO
Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.
ya da
CERMIJOBINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.

12

CERMITHANE
Poliüretan esaslı
genleşme ve
sızdırmazlık mastiği.



HAVUZLARDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI

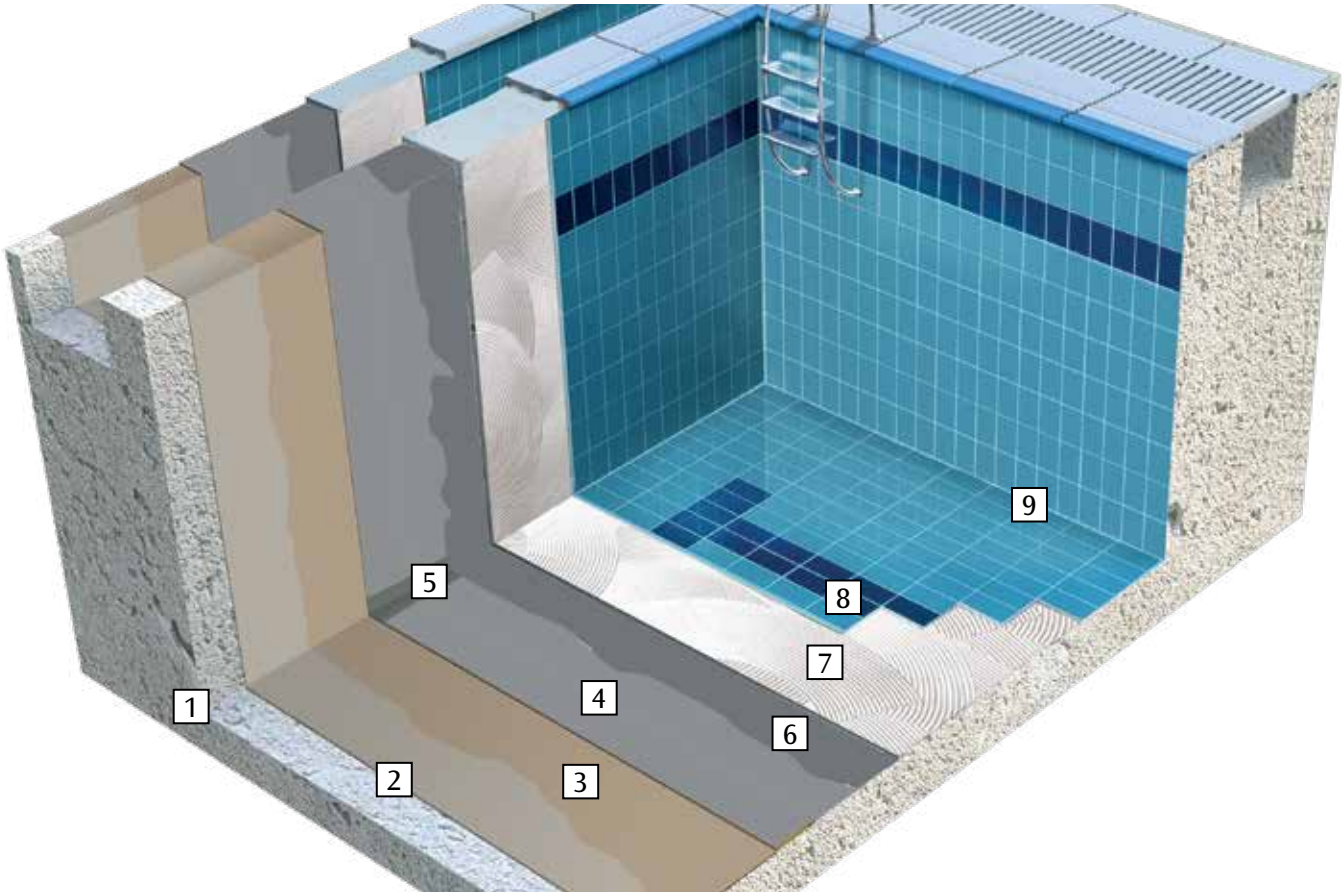

1
BETON



2
CERMIMORTAR 3-20
Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.



3
CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



4 1. Kat 6 2. Kat
CERMIPROOF FF PLUS
Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi.



5
CERMITAPE PAH BANDI
Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.



7
CERMIPPOOL
Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



8
CERMIIJOINT 2-10 HRC
Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, elastik derz dolgu.
ya da
CERMIIJOINT EPOSOL PRO
Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.



9
CERMITHANE
Poliüretan esaslı genişleme ve sızdırmazlık mastiği.

SU DEPOLARINDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI



1

BETON



2

CERMIMORTAR 3-20
Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.



3

CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



4

1. Kat

2. Kat

CERMIPROOF FF PLUS
Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi.



5

CERMITAPE PAH BANDI
Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.



7

CERMIPOOL
Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



8


CERMIOINT 2-10 HRC
Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, elastik derz dolgu.
ya da
CERMIOINT EPOSOL PRO
Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.



9

CERMITHANE MS
MS polimer esaslı, nötr yapıda, solventsiz genişleme ve sızdırmazlık mastiği.

TEMEL SU YALITIMI

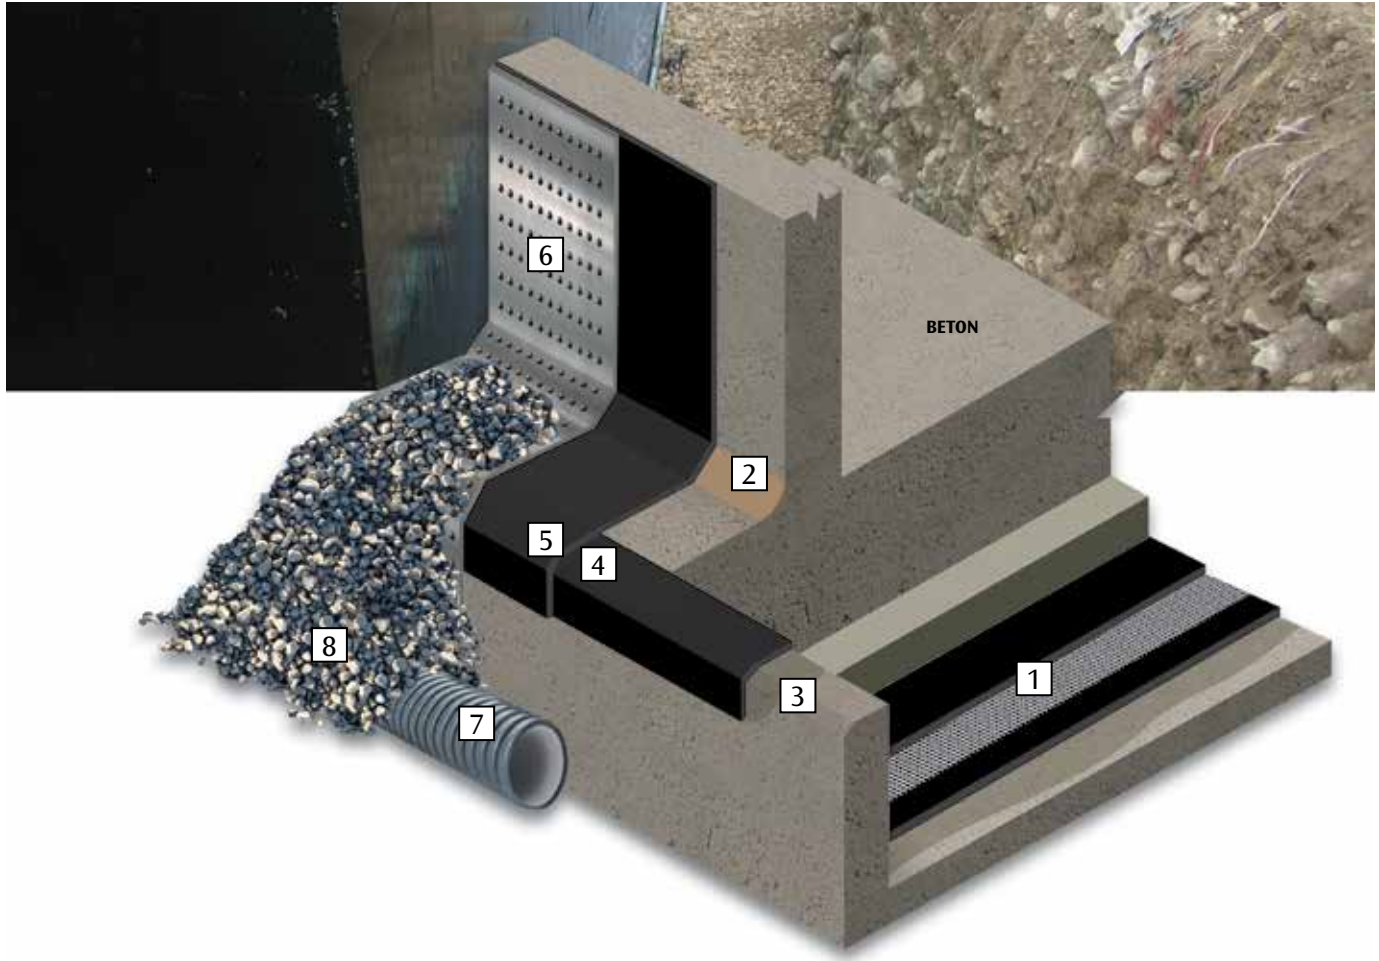

1

CERMIPROOF MEMBRAN



2

Pah Olarak
CERMIREP R4
Çimento esaslı, R4 sınıfı, polimer yapısal
tamir harcı.



3

Astar Katı
CERMIPROOF BITUM 2C
Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli,
solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.



4

1. Kat

5

2. Kat

CERMIPROOF BITUM 2C
Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli,
solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.
ya da
CERMIPROOF BITUM PLUS 2C
Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli,
solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

6

DRENAJ LEVHASI


7

DRENAJ BORUSU

8

TAŞ DOLGU

OTOPARK ZEMİN UYGULAMASI

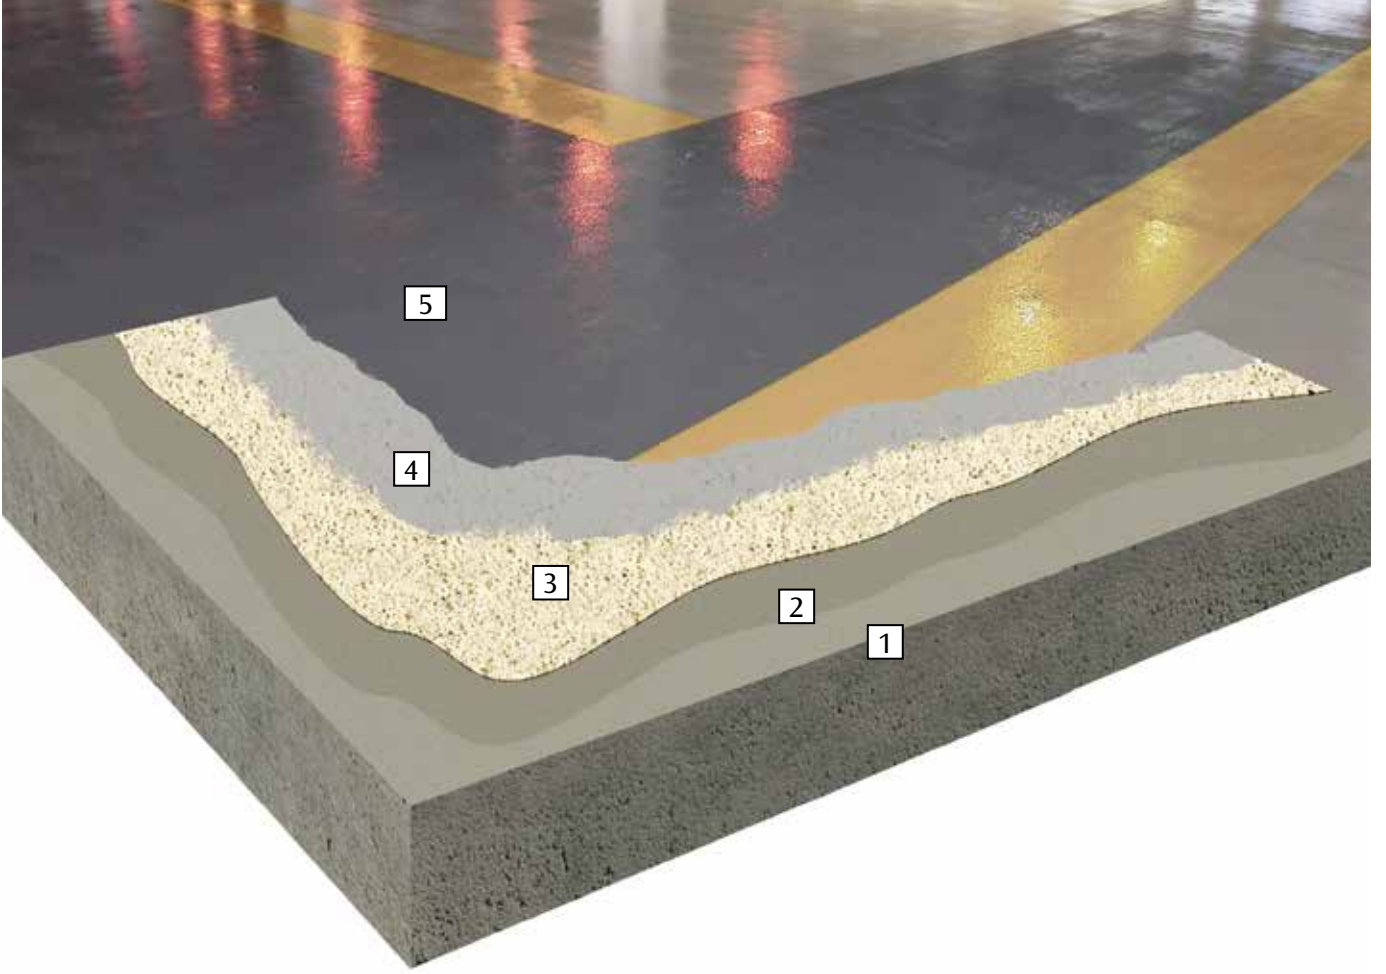

1
BETON



2

CERMIPRIME EPR 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli,
solventsiz, dolgusuz şeffaf
astar.

3

Kuars Kumu- kat-
manın üzerine serpin
(0,200-0,500 mm)




4

CERMICOAT EP TIXO 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli,
solventsiz, portakal kabuğu
tektürlü, son kat zemin
kaplama malzemesi.
ya da
CERMICOAT EP 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli,
solventsiz, son kat zemin
kaplama malzemesi.

5

CERMICOAT PU 2CA
Poliüretan esaslı, 2 bileşenli,
UV dayanımlı son kat zemin
kaplama malzemesi

KENDİNDEN YAYILAN EPOKSİ ZEMİN UYGULAMASI

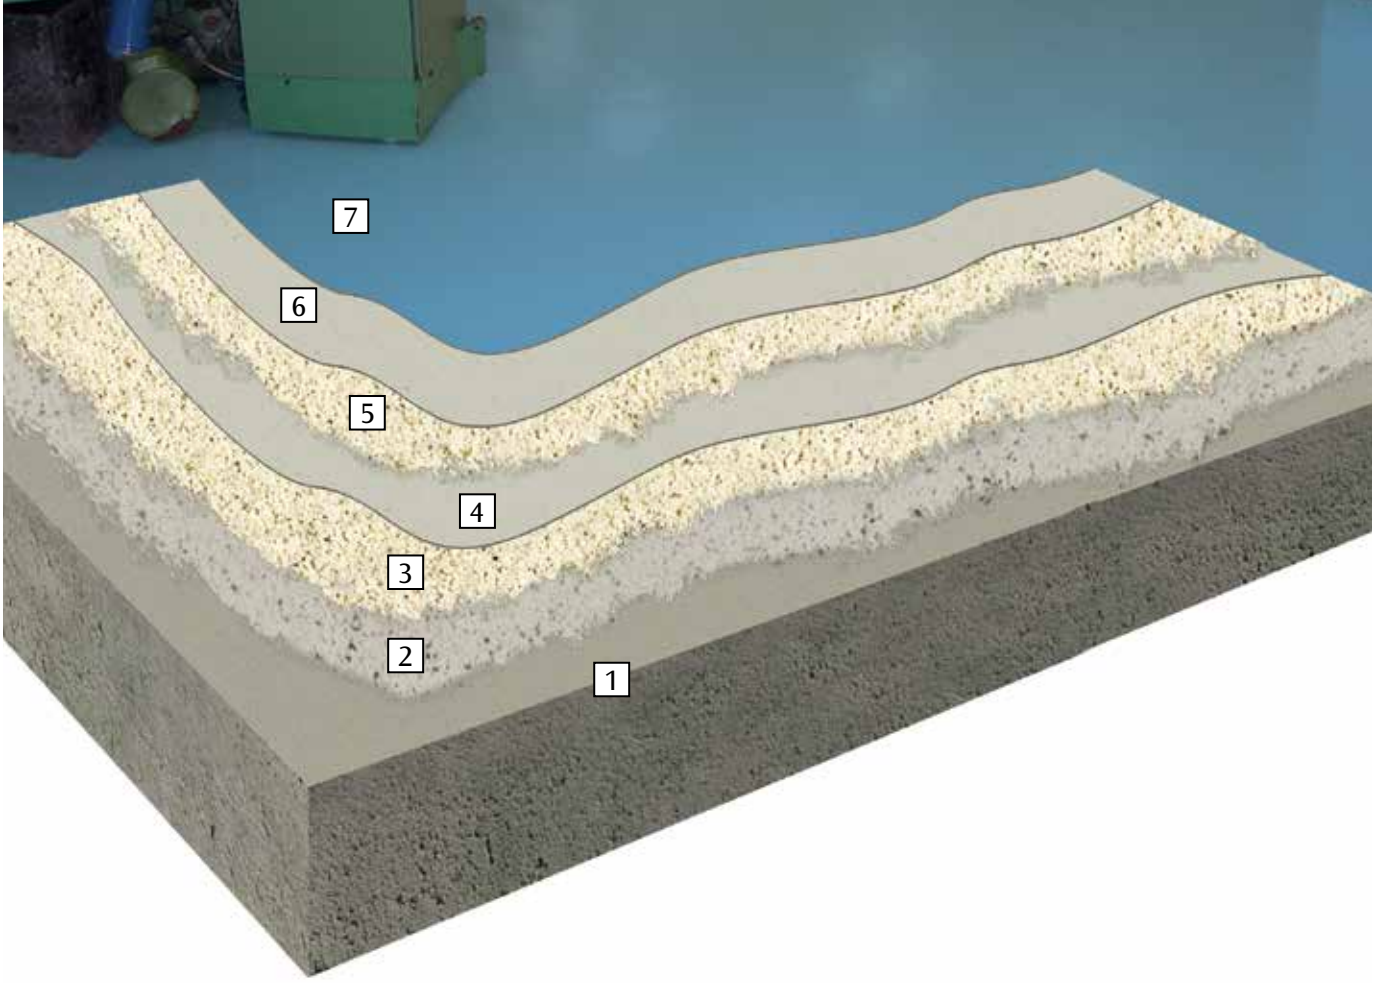

1
BETON



2
CERMIPRIME EPR 2C
Epoksi esaslı, 2
bileşenli, solventsiz,
dolgunsuz şeffaf astar.



4 6
CERMIFLOOR EP 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli,
solventsiz, kendinden yayılan
zemin kaplama malzemesi.



7
CERMICOAT PU 2CA
Poliüretan esaslı,
2 bileşenli, UV
dayanımlı son kat
zemin kaplama mal-
zemesi

3 5
Kuars Kumuru
(0,200-0,500 mm)

ELASTİK PU ZEMİN UYGULAMASI



1
BETON



2
CERMIPRIME EPR 2C
Epoksi esaslı, 2
bileşenli, solventsiz,
dolgusuz şeffaf astar.



3
CERMIFLOOR PU 2C
Poliüretan esaslı, 2 bileşenli,
solventsiz, kendinden yayılan
zemin kaplama malzemesi.



Su Yalıtımı Ürünleri



SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMICRYL



Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Banyo, wc vb. ıslak hacimli mekanların su yalıtımında pratik çözüm
- ⊕ Dolgulu yapısından dolayı üzerine doğrudan karo seramik yapıştırma imkanı
- ⊕ Beton, sıva, şap, alçı ve alçı levha vb yüzeylerde
- ⊕ Üzeri boyanabilen

Ambalaj: 10 kg plastik kova (palette 44 adet / 440 kg)
20 kg plastik kova (palette 30 adet / 600 kg)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41209510	Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.	BEYAZ	10 kg
C41209520			20 kg

CERMICRYL UV



Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Teras, çatı ve binaların dış cephe su yalıtımında
- ⊕ Dere, oluk, baca ve parapet kenarlarında
- ⊕ Beton, sıva, şap, alçı ve alçı levha vb yüzeylerde
- ⊕ Üzeri boyanabilen

Ambalaj: 20 kg plastik kova (30 adet / 600 kg)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41209620	Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.	BEYAZ	20 kg

CERMIPROOF SF



Çimento esaslı, 2 bileşenli, yarı elastik, su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Özellikle banyo, wc vb ıslak hacimli mekânlarda karo seramik uygulama öncesinde
- ⊕ Balkon ve küçük ebatlı teras, havuz uygulamalarında

Ambalaj: 20 kg toz + 5 kg sıvı bileşen = 25 kg set (2 palette 54 set)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41101026	Çimento esaslı, 2 bileşenli, yarı elastik, su yalıtım malzemesi	GRI	25 kg set

CERMIPROOF FF



Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Banyo, wc vb ıslak hacimli mekânlarda karo seramik uygulama öncesinde
- ⊕ Balkon ve teras uygulamalarında
- ⊕ Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda

Ambalaj: 25 kg toz + 8 kg sıvı = 33 kg set (2 palette 36 set)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41101003	Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, su yalıtım malzemesi	GRI	33 kg set

CERMIPROOF FF PLUS



Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Geniş ebatlı teras uygulamalarında
- ⊕ Olimpik havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda
- ⊕ Temel ve perde duvarlarda
- ⊕ Harekete maruz yüzeylerde yüksek çatlak köprüleme kabiliyeti

Ambalaj: 20 kg toz + 10 kg sıvı = 30 kg set (2 palette 36 set)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41101004	Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi	GRI	30 kg set

CERMIPROOF UV



Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, UV dayanımı artırılmış su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Üzeri açık bırakılacak teras uygulamalarında
- ⊕ Olimpik havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda
- ⊕ Harekete maruz yüzeylerde yüksek çatlak köprüleme kabiliyeti

Ambalaj: 20 kg toz + 10 kg sıvı = 30 kg set (2 palette 36 set)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41101105	Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, UV dayanımı artırılmış su yalıtım malzemesi	BEYAZ	30 kg set

CERMIPROOF CRYSTAL



Çimento esaslı, kristalize, kapiler etkili su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Negatif ve pozitif yönden uygulanabilen
- ⊕ Bodrumlar ve asansör kuyularında
- ⊕ Temel ve perde duvarlarda
- ⊕ Su depolarının dıştan yalıtımında
- ⊕ Kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde

Ambalaj: 25 kg kraft torba(Palette 48 adet / 1.200 kg)

Tüketim: 2 kg/m² (2 katta)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41301001	Çimento esaslı, kristalize, kapiler etkili su yalıtım malzemesi	GRI	25 kg

CERMIPROOF CRYSTAL 2K

Yeni
Ürün



Çimento esaslı, iki bileşenli, kristalize su yalıtım malzemesi

- ⊕ Bodrumlar ve asansör kuyularında,
- ⊕ Temel ve perde duvarlarda,
- ⊕ Su depolarının dıştan yalıtımında,
- ⊕ Kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde,
- ⊕ İç ve dış mekanlarda, negatif ve pozitif yönden, beton brüt beton yüzeylere uygulanabilen kapiler etkili su yalıtım malzemesi.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (A bileşen), + 2 lt plastik bidon (B bileşen)

Tüketim: 3 kg/m² (2 katta)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41401001	Çimento esaslı, iki bileşenli, kristalize su yalıtım malzemesi	GRI	27 KG (25+2) SET

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMIPLUG



Çimento esaslı, çok hızlı priz alan, su tıkkama harcı.

- ⊕ Aktif su sızıntısı ve kaçakları kesmede
- ⊕ Beton borulardaki deliklerin yalıtılmasında
- ⊕ Beton, sıva, şap vb çimento esaslı yüzeylerde
- ⊕ Klorid içermeyen

Ambalaj: 3 kg plastik kova (Palette 60 adet / 180 kg)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41301002	Çimento esaslı, çok hızlı priz alan, su tıkkama harcı	GRİ	3 kg

CERMIPROOF PU



Poliüretan esaslı, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Özellikle çatı, teras ve yağmur oluklarında
- ⊕ Tamirat gerektiren eski su yalıtımı yapılmış yüzeylerde
- ⊕ Beton, ahşap, metal vb farklı yüzeylerde
- ⊕ Harekete maruz yüzeylerde yüksek elastikiyet
- ⊕ UV dayanımı geliştirilmiş, havanın nemi ile kürlenene

Ambalaj: 25 ve 5 kg metal kova (25 kg palette 36 ad, 5 kg palette 196 ad)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41901025	Poliüretan esaslı, tek bileşenli su yalıtım malzemesi	GRİ	25 kg
C41901005			5 kg
C41903025		BEYAZ	25 kg
C41903005			5 kg

CERMIPROOF PU 2C



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Çatı, teras ve balkonlarda
- ⊕ Su depolarında
- ⊕ Soğuk uygulamalı, sert elastik
- ⊕ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı

Ambalaj: 12 kg (10 kg + 2 kg) metal kova (Palette 60 adet / 720 kg)
Tüketim: 1,4 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43600001	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz su yalıtım malzemesi	GRİ	12 kg set

CERMIPROOF PB



Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlenene, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Temel ve perde duvarlarda
- ⊕ Çatı, teras ve balkonlarda
- ⊕ Bitki köklerine dayanımlı
- ⊕ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, elastik

Ambalaj: 20 kg metal kova (Palette 36 ad)
Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43600010	Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlenene, tek bileşenli su yalıtım malzemesi	SIYAH	20 kg

CERMIPROOF PB 2C



Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürenen, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Temel ve perde duvarlarda
- ⊕ Çatı, teras ve balkonlarda
- ⊕ Köprü ve tünellerde
- ⊕ Bitki köklerine dayanımlı, yüksek elastikiyet
- ⊕ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı

Ambalaj: 30 kg (15 kg + 15 kg) metal kova (Palette 36 ad)
Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43600020	Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürenen, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi	SIYAH	34 kg set

CERMIPROOF BITUM



Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Temel ve perde duvarlarda
- ⊕ İstinat duvarlarında, bodrumlarda
- ⊕ Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında
- ⊕ Yüksek mekanik dayanımlı, elastik

Ambalaj: 30 kg plastik kova (Palette 18 ad)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43700130	Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, tek bileşenli su yalıtım malzemesi	SIYAH	30 kg

CERMIPROOF BITUM 2C



Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Temel ve perde duvarlarda
- ⊕ İstinat duvarlarında, bodrumlarda
- ⊕ Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında
- ⊕ Yüksek mekanik dayanımlı, elastik, elyaf takviyeli

Ambalaj: 30 kg (22 kg + 8 kg) plastik kova (Palette 18 ad)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43700230	Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi	SIYAH	30 kg set

CERMIPROOF BITUM PLUS 2C



Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Temel ve perde duvarlarda
- ⊕ İstinat duvarlarında, bodrumlarda
- ⊕ Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında
- ⊕ Yüksek mekanik dayanım ve elastikiyet
- ⊕ Su basıncına dayanımlı

Ambalaj: 30 kg (22 kg + 8 kg) plastik kova (Palette 18 ad)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43700330	Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi	SIYAH	30 kg set

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMIPROOF HYBRID / PURE POLYUREA 2C



2 bileşenli, solvent ve VOC içermeyen, saf / hibrit poliüre su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Teras ve çatılarda
- ⊕ Endüstriyel zemin kaplamalarında, otopark çatılarında
- ⊕ Yüzme havuzları, su depolarında
- ⊕ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı
- ⊕ Sıcak püskürtme uygulamalı, elastik
- ⊕ Yüksek yapışma gücü, çok hızlı kullanıma alma süresi

Ambalaj: 420 kg (220 kg + 200 kg) varil

Tüketim: 2 kg/m² (2 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43500445	CERMIPROOF HYBRID POLYUREA 2C	GRİ	420 kg set
C43501445	CERMIPROOF PURE POLYUREA 2C		

CERMITAPE PAH BANDI



Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.


- ⊕ Banyo, wc vb. ıslak hacimli mekanlarda
- ⊕ Balkon, teras, parapetlerde
- ⊕ Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda
- ⊕ Yüksek elastikiyet ve yapışma gücü

Ambalaj: 10 ve 50 mt rulo (12 cm bant genişliği)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C90101808	Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı	GRİ	50 mt
C90101805			10 mt

CERMITAPE FPO 1-2 MM



Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı.

- ⊕ Balkon, teras, parapetlerde
- ⊕ Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda
- ⊕ Tünellerde, temel-perde duvarlarda
- ⊕ Duvar-zemin birleşimlerinde, genişleme derzlerinde
- ⊕ Yüksek elastikiyet ve kopma mukavemeti, UV dayanımlı

Ambalaj: 20 mt rulo



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C90101801	Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı (1 mm kalınlık, 20 cm genişlik)	GRİ	20 mt
C90101802	Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı (2 mm kalınlık, 25 cm genişlik)	GRİ	



SPETEC SU YALITIM ÜRÜNLERİ

SPETEC STOP H 100



Çatlaklar ve bağlantı parçaları için yarı rijid su yalıtım reçine enjeksiyonu.

- ⊕ Diyafram duvarlar, kazık levhaları ve sekant kazıklar gibi temellerdeki su sızıntılarının su kesilmesi
- ⊕ Büyük çatlakların, boşlukların ve çakıl tabakalarının stabilizasyonu
- ⊕ Yüksek mukavemet ve iyi kimyasal direnç sergiler

Ambalaj: 20 kg metal kova (palette 24 adet / 480 kg)
200 kg metal kova (palette 4 adet / 800 kg)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44614020	Çatlaklar ve bağlantı parçaları için yarı rijid su yalıtım reçine enjeksiyonu	20 kg
C44614200		200 kg

SPETEC STOP HF 300



Yüksek basınçlı ve büyük su sızıntılarını durdurmak, çatlak ve boşlukları doldurmak için yüksek genleşme özelliğine sahip (yoğun köpük içerikli), hızlı reaksiyon gösteren rijit enjeksiyon reçinesi.

- ⊕ Büyük debilerde su kesilmesi ve yüksek basınçlı su kaçakları.
- ⊕ Temellerin sızdırmazlığı.
- ⊕ Büyük çatlakların, boşlukların ve çakıl tabakalarının stabilizasyonu.

Ambalaj: 20 kg metal kova (palette 24 adet / 480 kg)
200 kg metal kova (palette 4 adet / 800 kg)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44600320	Yüksek basınçlı ve büyük su sızıntılarını durdurmak, çatlak ve boşlukları doldurmak için yüksek genleşme özelliğine sahip (yoğun köpük içerikli), hızlı reaksiyon gösteren rijit enjeksiyon reçinesi	20 kg
C44603200		200 kg

SPETEC SEAL F 400



Birleşme kısımları veya çatlaklar için düşük viskoziteli, esnek enjeksiyon reçine.

- ⊕ Hareket ve oturmanın olabileceği beton, tuğla ve kanalizasyonlardaki su kaçaklarını kapatmada
- ⊕ Çok ince derzler, çatlaklar ve mikro çatlaklar < 0,5 mm enjekte etmede
- ⊕ Diyafram duvarlar, kazık levhaları ve sekant kazıklar gibi temellerdeki su sızıntılarının su kesilmesinde

Ambalaj: 20 kg metal kova (palette 24 adet / 480 kg)
200 kg metal kova (palette 4 adet / 800 kg)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44604020	Birleşme kısımları veya çatlaklar için düşük viskoziteli, esnek enjeksiyon reçine	20 kg
C44604200		200 kg

SPETEC GEN ACC



Tüm Spetec ana ürünleriyle kullanılabilen reaksiyon hızlandırıcı.

- ⊕ Ana ürüne eklenirken farklı yüzde oranları, farklı reaksiyon süreleri sağlar.

Ambalaj: 2 kg plastik şişeler (kutuda 192 şişe / 384 kg)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44610002	Reaksiyon hızlandırıcı 2. bileşen	2 kg

Harç ve Ankraj Ürünleri



CERMIFINE



Çimento esaslı, ince dolgulu, saten görünümlü, sıva ve yüzey düzeltme macunu.

- ⊗ Binaların iç ve dış cephelerinde
- ⊗ Boya, dekoratif sıva vb uygulama öncesinde pürüzsüz yüzey oluşturmada
- ⊗ Kılcal çatlakların doldurulmasında
- ⊗ 3 mm kalınlığa kadar uygulama

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1.200 kg)

Tüketim: 1- 1,2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61303025	Çimento esaslı, ince dolgulu, saten görünümlü, sıva ve yüzey düzeltme macunu	BEYAZ	20 kg
C61301025	Çimento esaslı, ince dolgulu, saten görünümlü, sıva ve yüzey düzeltme macunu	GRİ	20 kg

CERMIMORTAR 3-20



Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.

- ⊗ Dökülmüş, çatlamış, kırılmış yüzeylerin tamiratında
- ⊗ Binaların iç ve dış cephelerinde tuğla gibi bloklu yüzeylerin sıvanmasında
- ⊗ Boya, karo seramik, su yalıtımı vb uygulamalar öncesinde düzgün yüzey sağlamada
- ⊗ 3-20 mm arasında uygulama imkanı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)

Tüketim: 1,8 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61101025	Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı	GRİ	25 kg

CERMIREP R3 T



Çimento esaslı, R3 sınıfı, polimer takviyeli, ince dolgulu yapısal tamir harcı.

- ⊗ Beton yapıların tamiri ve tesviyesinde
- ⊗ Kolon, kiriş tamiratında, karot ve tij deliklerinin doldurulmasında
- ⊗ Baş üstü uygulamalarda akma yapmayan
- ⊗ Yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- ⊗ Tek katta 3-7 mm arasında uygulama imkanı

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)

Tüketim: 2 - 2,2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61501020	Çimento esaslı, R3 sınıfı, polimer takviyeli, ince dolgulu yapısal tamir harcı	GRİ	20 kg

CERMIREP R4 T



Çimento esaslı, R4 sınıfı, polimer takviyeli, kalın dolgulu yapısal tamir harcı.

- ⊗ Beton yapıların tamiri ve tesviyesinde
- ⊗ Kolon, kiriş tamiratında, karot ve tij deliklerinin doldurulmasında
- ⊗ Su yalıtımı öncesinde, su geçirimsiz ve yüksek mukavemetli pah uygulamasında
- ⊗ Yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- ⊗ Tek katta 5-30 mm arasında uygulama imkanı

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)

Tüketim: 18 - 20 kg/m² (1 cm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61601020	Çimento esaslı, R4 sınıfı, polimer takviyeli, kalın dolgulu yapısal tamir harcı	GRİ	20 kg

HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMIREP PASIV T



Çimento esaslı, polimer takviyeli, korozyon önleyici, yapışmayı artıran astar harç.

- ⊗ Beton donatılarının korozyondan korunması
- ⊗ Tamir harçlarından önce uygulanarak yapışma mukavemetini artırmada
- ⊗ Su, nem ve klorür penetrasyonuna dayanıklı

Ambalaj: 10 kg kraft torba (Palette 50 adet / 500 kg)

Tüketim: ⊗ 1 litre taze harç için ~1,60 kg kuru toz gereklidir.

⊗ Aderans harcı olarak ~1,5-2,0 kg/m² toz malzeme gereklidir.

⊗ Donatıya, korozyon önleyici olarak ~ 4 kg/m² toz malzeme bir kat için gereklidir. (2 mm kalınlık için)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61701010	Çimento esaslı, polimer takviyeli, korozyon önleyici, yapışmayı artıran astar harç	GRI	10 kg

CERMIREP EP 2C T



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, yapısal tamir, ankraj harcı ve yapıştırıcı.

- ⊗ Yapısal beton tamirlerinde, delik ve boşlukların doldurulmasında
- ⊗ Ankraj ve montaj işlerinde
- ⊗ Dilatasyon ve yalıtım bantlarının yapıştırılmasında
- ⊗ Beton, çelik, ahşap, metal, polyester vb çok farklı yüzeylere uygulanabilme
- ⊗ Baş üstü uygulamalarda akma yapmayan
- ⊗ Yüksek başlangıç-nihai mukavemet ve yapışma gücü

Ambalaj: 6 kg (4,5 kg + 1,5 kg) metal kova (Palette 100 adet / 600 kg)

Tüketim: 1,7 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61801025	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, yapısal tamir, ankraj harcı ve yapıştırıcı	GRI	6 kg set

CERMIGROUT



Çimento esaslı, akışkan, rötresiz, yüksek mukavemetli grout harcı.

- ⊗ Çelik, prefabrike beton yapı elemanlarının montajında, sabitlemesinde
- ⊗ Makine ve vinç montaj kaidelerinde
- ⊗ Jeneratör, kompresör, pompa vb. endüstriyel makinelerin sabitlemesinde
- ⊗ Yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- ⊗ Tek katta 10-70 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)

Tüketim: 2,2 - 2,4 kg/m² (1 mm,



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61401025	Çimento esaslı, akışkan, rötresiz, yüksek mukavemetli grout harcı	GRI	25 kg

CERMIGROUT EP 3C



Epoksi esaslı, 3 bileşenli, solventsiz, kimyasallara dayanımlı grout ve ankraj harcı.

- ⊗ Uçak pisti, tünel, köprü, fabrika vb zorlu zeminlerin tamiratında
- ⊗ Ray, çelik, prefabrike yapı elemanlarının montajında
- ⊗ Türbin, jeneratör, kompresör vb. endüstriyel makinelerin sabitlemesinde
- ⊗ Vibrasyon, yoğun araç-yük trafiğine yüksek dirençli
- ⊗ Çok yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- ⊗ Tek katta 10 - 50 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 15 kg (2 kg + 1 kg + 12 kg) set (Palette 42 adet / 630 kg)

Tüketim: 2 - 2,2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61900015	Epoksi esaslı, 3 bileşenli, solventsiz, kimyasallara dayanımlı grout ve ankraj harcı	GRI	15 kg set

CERMIANCHOR EP



2 bileşenli, epoksi akrilat esaslı kimyasal dübel-ankraj sistemi.

- ⊕ İnşaat demiri / donatı ekme ve güçlendirme uygulamalarında
- ⊕ Cıvata, bulon, tij ve enjeksiyon pakerlerinin sabitlenmesinde
- ⊕ Beton, tuğla, çelik, sert doğal taş ve kaya vb yapı malzemelerinde
- ⊕ Hızlı kür alan, sarkma yapmayan, yüksek yük taşıma kapasiteli
- ⊕ Standart silikon tabancasıyla uygulanabilen

Ambalaj: 300 ml kartuş (1 koli 12 ad x 300 ml)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C95207002	Cermianchor EP epoksi kimyasal dübel	GRI	300 ml

CERMIANCHOR PES



2 bileşenli, poliester esaslı kimyasal dübel-ankraj sistemi.

- ⊕ İnşaat demiri / donatı ekme ve güçlendirme uygulamalarında
- ⊕ Cıvata, bulon, tijlerin sabitlenmesinde
- ⊕ Beton, tuğla, sert doğal taş ve kaya vb yapı malzemelerinde
- ⊕ Hızlı kür alan, sarkma yapmayan
- ⊕ Standart silikon tabancasıyla uygulanabilen

Ambalaj: 300 ml kartuş (1 koli 12 ad x 300 ml)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C95207001	Cermianchor PES polyester kimyasal dübel	GRI	300 ml



Performans Artırıcı Astarlar ve Katkılar



PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar

- ⊕ Alçı, beton, sıva, şap vb yüzeylerin su emiciliğini dengeleyerek, uygulanacak çimento esaslı ürünlerin yapışma gücünü artırmada
- ⊕ Özellikle karo seramik kaplama, tesviye şapı, su yalıtımı, boya uygulamaları öncesinde; yüzeyin hızlı suyu emerek, zayıf yapışma, çatlama, soyulma vb sorunları önlemede
- ⊕ Uygulandığı yüzeyde tozumu engelleyen
- ⊕ Solventsiz ve kokusuz

Ambalaj: 5 lt plastik bidon (Palette 56 adet / 280 lt)
Tüketim: 0,100 - 0,200 lt/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C31100005	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar	PEMBE	5 lt

CERMISTAR



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar

- ⊕ Alçı, beton, sıva, şap vb yüzeylerin su emiciliğini dengeleyerek, uygulanacak çimento esaslı ürünlerin yapışma gücünü artırmada
- ⊕ Özellikle karo seramik kaplama, tesviye şapı, su yalıtımı, boya uygulamaları öncesinde; yüzeyin hızlı suyu emerek, zayıf yapışma, çatlama, soyulma vb sorunları önlemede
- ⊕ Uygulandığı yüzeyde tozumu engelleyen
- ⊕ Solventsiz ve kokusuz

Ambalaj: 5 lt plastik bidon (Palette 56 adet / 280 lt)
Tüketim: 0,100 - 0,200 lt/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C31100105	Emici yüzeyler için, yapıştırıcı bağlayıcı akrilik astar	BEYAZ	5 lt

CERMIFILM PLUS



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, parlak yüzeyler için dolgulu astar.

- ⊕ Özellikle eski seramik, mermer vb üzerine seramik uygulamasından önce yapışma gücünü artırmada
- ⊕ Alçı, beton, sıva, şap vb emici yüzeyler üzerine uygulama öncesi
- ⊕ Solventsiz ve kokusuz

Ambalaj: 10 kg plastik kova (Palette 44 adet / 440 kg)
5 kg plastik kova (Palette 60 adet / 300 kg)
3 kg plastik kova (Palette 100 adet / 300 kg)
1 kg plastik kova (Palette 180 adet / 180 kg)

Tüketim: 0,300 - 0,400 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C32004001	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, parlak yüzeyler için dolgulu astar	MAVİ	1 kg
C31209003			3 kg
C31209005			5 kg
C31209010			10 kg

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM PLUS BETON



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, dolgulu brüt beton astarı

- ⊕ Özellikle brüt beton yüzeyler üzerine yapılacak, çimento, alçı esaslı vb kaplamaların uygulamasından önce
- ⊕ Solventsiz ve kokusuz
- ⊕ %40'a kadar su ile seyreltilibilme

Ambalaj: 12 kg plastik kova (Palette 24 adet / 288 kg)

Tüketim: 0,125 - 0,250 kg/m² (Su ile seyreltilmeden)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C33809512	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, dolgulu brüt beton astarı	YEŞİL	12 kg

CERMIGUARD



Silikon esaslı, solventsiz, şeffaf, kullanıma hazır, su itici empenye astar

- ⊕ Dekoratif tuğla, klinker, çimento esaslı yonga levha, boya gibi gözenekli yapı malzemelerinin empenyesinde
- ⊕ Yüzeylerin su, tuz, klor ve alkalilerin yaratabileceği yıpranmalara karşı korunmasında
- ⊕ Yüzeğe nüfuz ederek kapiler çatlak ve gözenekleri dolduran, nefes alma kabiliyetini engellemeyen
- ⊕ Dış hava koşullarına dayanıklı

Ambalaj: 5 kg plastik bidon (Palette 56 adet / 280 kg)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41300005	Silikon esaslı, solventsiz, şeffaf, kullanıma hazır, su itici empenye astar	ŞEFFAF	5kg

CERMIPRIME PU



Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içeren, astar ve empenye malzemesi.

- ⊕ Beton, metal, PVC, ahşap, bitüm vb çok farklı yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan kaplamalar öncesinde
- ⊕ Beton yüzeyin gözeneklerini doldurmada yüksek penetrasyon
- ⊕ Kürlendikten sonra toksik madde içermeyen

Ambalaj: 15 kg teneke kutu (Palette 48 adet / 720 kg)
4 kg teneke kutu (Palette 189 adet / 756 kg)

Tüketim: 0,200 - 0,250 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C44400004	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içeren, astar ve empenye malzemesi	ŞEFFAF	4 kg
C44400015			15 kg

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIPRIME PU PLUS



Silan esaslı, tek bileşenli, şeffaf astar ve empenye malzemesi.

- ⊕ Özellikle camı, gözeneksiz, emici olmayan yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce
- ⊕ Beton, metal, PVC, ahşap, bitüm vb çok farklı yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan kaplamalar öncesinde
- ⊕ Yüzeylerin gözeneklerini doldurmada yüksek penetrasyon
- ⊕ Kürlendikten sonra toksik madde içermeyen

Ambalaj: 2,5 kg metal kutu (Palette 147 adet / 367,5 kg)

Tüketim: 0,050 - 0,060 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C44500015	Silan esaslı, tek bileşenli, şeffaf astar ve empenye malzemesi	ŞEFFAF	2,5 kg

CERMIPRIME EPR 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar.

- ⊕ Beton vb yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan ve epoksi kaplamalar öncesinde
- ⊕ Beton yüzeyin gözeneklerini doldurmada yüksek penetrasyon
- ⊕ Beton zeminlerin tamir ve güçlendirme uygulamalarında

Ambalaj: 14,8 kg metal kova (10 kg+4,8 kg) (Palette 33 set / 488,4 kg)

Tüketim: 0,250 - 0,300 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C44200025	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar	ŞEFFAF	14,8 kg set

CERMILATEX



Performans artırıcı, sentetik polimer esaslı sıvı katkı.

- ⊕ Çimento esaslı harç, sıva, şapların; esneklik, aşınma ve darbe direnci, yapışma mukavemeti, su geçirimsizlik, çatlama direnci vb performans değerlerini artırmada
- ⊕ Kullanıma hazır

Ambalaj: 20 lt plastik bidon (Palette 24 adet / 480 kg)

5 lt plastik bidon (Palette Palette 56 adet / 280 lt)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C32100005	Performans artırıcı, sentetik polimer esaslı sıvı katkı	ŞEFFAF	5 lt
C32100020		ŞEFFAF	20 lt

CERMIMIX



Çimento esaslı harç ve betonlar için, sıvı su geçirimsizlik katkısı.

- ⊕ Beton, harç, sıva ve şapların su geçirimsizliğini artırmada
- ⊕ Özellikle su deposu, yüzme havuzu, temel ve perde vb betonlarında
- ⊕ Kılcal seviyede gözenek ve çatlakları kapatan
- ⊕ Kullanıma hazır

Ambalaj: 20 lt plastik bidon (Palette 24 adet / 480 kg)

5 lt plastik bidon (Palette 56 adet / 280 lt)

Tüketim : Çimento miktarını %2'si kadarı eklenmelidir.



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C32107005	Çimento esaslı harç ve betonlar için su geçirimsizlik katkısı	KAHVERENGİ	5 lt
C32107020			20 lt

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMICURE

Yeni
Ürün



Akrilik reçine esaslı, taze betonun su kaybını önleyen, hazır sıvı kür malzemesi

- ⊕ Taze dokulmuş beton yüzeyine nüfuz ederek, priz sürecinde beton karışım suyunun hızla buharlaşmasının önlenmesinde, bu sayede beton tasarım dayanımına ulaşılmasının desteklenmesinde,
- ⊕ Çimento hidratasyonunun ideal şartlarda tamamlanmasına yardımcı olarak, buzulme ve rotre çatlaklarının an aza indirilmesinde,
- ⊕ Özellikle geniş ve dış mekan beton uygulamalarında ideal sıvı kur malzemesi.

Tüketim: Ortalama : 0,200-0,250 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41903030	Akrilik reçine esaslı, taze betonun su kaybını önleyen, hazır sıvı kür malzemesi	ŞEFFAF	20 kg

CERMISEP KA

Yeni
Ürün



Mineral yağ esaslı kalıp ayırıcı

- ⊕ Plastik, plywood kalıplarda kalıp verimliliğinin artırılması ve kalıp işçiliğinin hızlandırılması istenen durumlarda kullanılır

Tüketim : Ortalama: 0,05-0,10 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42003020	Mineral yağ esaslı kalıp ayırıcı	BEYAZ	20 kg



YÜZEY TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

CERMINET



Sıvı konsantre karo seramik temizleyicisi.

- ⊕ Yapıştırıcı, derz dolgusu, sıva vb. uygulamalardan sonra yüzeyde kalan çimento ve kireç esaslı harç kalıntılarının kolayca temizliğinde
- ⊕ Karo seramik kaplamaların üzerindeki wax kalıntılarının temizlenmesinde
- ⊕ Aside dayanıklı karo seramik, granit seramik vb kaplama malzemeleri üzerinde

Ambalaj: 1 lt plastik bidon (Kolide 10 adet)

Tüketim: 1 lt ile 16 -20 m² (Seyreltmeden)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C33100001	Sıvı konsantre karo seramik temizleyicisi	ŞEFFAF	1 lt

CERMIX DERZ TEMİZLEYİCİ



Sıvı derz dolgu temizleyicisi.

- ⊕ Karo seramik, porselen karo ve derz dolgular üzerinde oluşan leke ve kirlerin kolayca temizliğinde
- ⊕ Banyolar, mutfaklar ve genel kullanım alanlarında
- ⊕ Derz dolguları aşındırmayan özel formül
- ⊕ Aside dayanıklı karo seramik, porselen karo vb kaplama malzemeleri üzerinde

Ambalaj: 0,5 lt plastik sprey ambalaj (Kolide 10 adet)

Tüketim: 0,5 lt ile yaklaşık 50 mtül derz hattı temizliği




Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C33300001	Sıvı derz dolgu temizleyicisi	ŞEFFAF	0,5 lt





Zemin Ürünleri

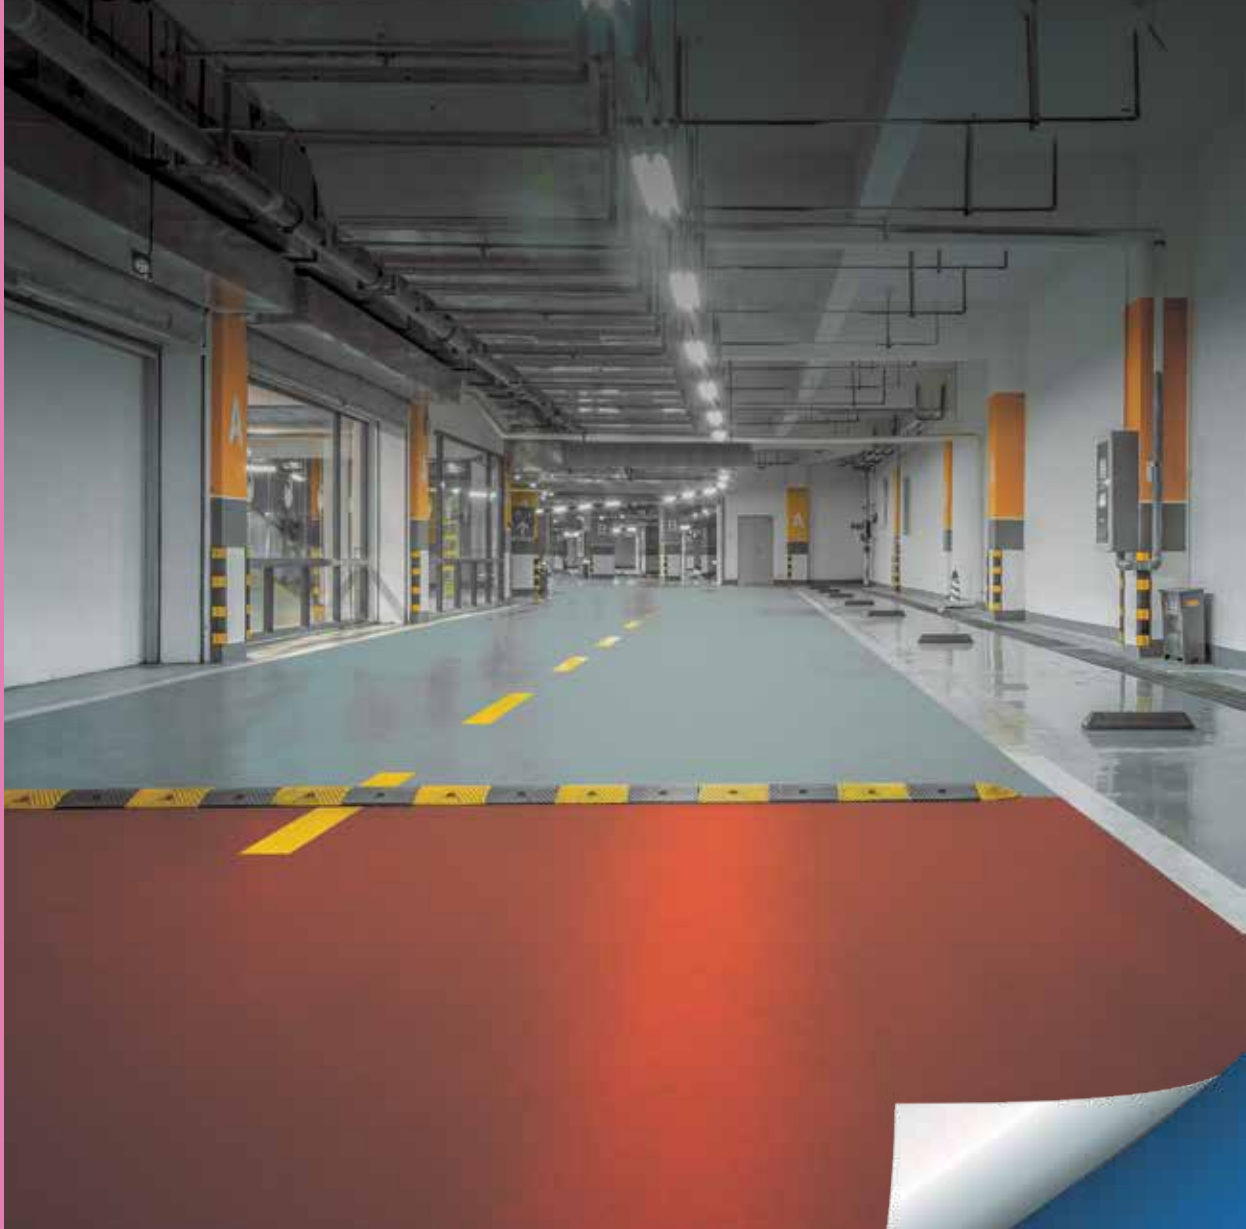

CERMIFLOOR 3-10



Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı.

- Ⓛ PVC, linolyum, parke, halı, seramik vb uygulaması öncesinde pürüzsüz bir yüzey elde etmede
- Ⓛ Beton, şap zeminlerdeki bozuklukların tesviyesinde
- Ⓛ Çatlama yapmayan, aşınma ve tozumaya dirençli
- Ⓛ Tek katta 3-10 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)

Tüketim: 1,5 – 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42301025	Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı	GRİ	25 kg

CERMIFLOOR 4-30



Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı.

- Ⓛ PVC, linolyum, parke, halı, seramik vb uygulaması öncesinde
- Ⓛ Yerden ısıtmalı zeminlerde
- Ⓛ Beton, şap zeminlerdeki bozuklukların tesviyesinde
- Ⓛ Çatlama yapmayan, aşınma ve tozumaya dirençli
- Ⓛ Tek katta 4-30 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)

Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42101025	Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı	GRİ	25 kg

CERMIFLOOR PLUS 5-50

**Yeni
Ürün**



Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan , aşınma dayanımı yüksek, hızlı priz alan endüstriyel tesviye şapı.

- Ⓛ Alışveriş merkezleri, restoran, sergi salonu ve mağazaların zeminlerinde,
- Ⓛ Yerden ısıtmalı sistemlerde,
- Ⓛ Atölye, depo-antrepo, imalathane vb. endüstriye zeminlerde,
- Ⓛ Beton, seramik karolar ve doğal taşlar üzerine aşınma dayanımlı zeminler oluşturulmasında,
- Ⓛ Parke, PVC, seramik vb. son kat zemin kaplamalarının uygulamasından önce zeminlerin düzeltilmesinde.

Ambalaj: 25 kg Kraft torba (Palette 48 adet/1.200 kg)

Tüketim: 1,9-2,1 kg/m² (1mm kalınlık için)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42801025	Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan , aşınma dayanımı yüksek, hızlı priz alan endüstriyel tesviye şapı	GRİ	25 kg

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



ZEMİN ÜRÜNLERİ

CERMIFFLOOR QR



Çimento esaslı, kuvars agregalı zemin sertleştirici.

- ⊕ Orta seviyede araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde
- ⊕ Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında
- ⊕ Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 4 - 5 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42401025	Çimento esaslı, kuvars agregalı zemin sertleştirici	GRİ	25 kg
C42409525		YEŞİL	
C42404825		KIRMIZI	

CERMIFFLOOR BS



Çimento esaslı, bazalt agregalı zemin sertleştirici.

- ⊕ Ağır araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde
- ⊕ Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında
- ⊕ Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 5 - 7 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42601025	Çimento esaslı, bazalt agregalı zemin sertleştirici	GRİ	25 kg
C42609525		YEŞİL	
C42604825		KIRMIZI	

CERMIFFLOOR CR



Çimento esaslı, korunt agregalı zemin sertleştirici.

- ⊕ Ağır araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde
- ⊕ Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında
- ⊕ Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 5 - 7 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42201025	Çimento esaslı, korunt agregalı zemin sertleştirici	GRİ	25 kg
C42204825		KIRMIZI	
C42209525		YEŞİL	

CERMIFLOOR EP 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi.

- ⊕ Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- ⊕ Uçak hangarı, otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- ⊕ İlaç - gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda
- ⊕ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım

Ambalaj: 25 kg (20kg + 5kg)* metal kova (Palette 33 adet / 412,5 kg)
Tüketim: 1,4 - 1,8 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C49201020	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi	GRI	25 kg set
C49203020		BEYAZ	

CERMIFLOOR PU 2C



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi.

- ⊕ Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- ⊕ Otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- ⊕ Showroom, ofis, hastane vb iç mekânlarda
- ⊕ Asfalt yüzeyler üzerine uygulanabilme
- ⊕ Yüksek aşınma ve yapışma mukavemeti
- ⊕ Yarı elastik özelliğiyle çatlak köprüleyebilme

Ambalaj: 20 kg (16 kg + 4 kg)* metal kova (Palette 33 adet / 660 kg)
Tüketim: 1,3 - 1,4 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43807004	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi	GRI	20 kg set
C43803015		BEYAZ	

CERMICOAT PU 2C



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventli, son kat zemin kaplama malzemesi.

- ⊕ Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- ⊕ Otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- ⊕ Showroom, ofis, hastane vb iç mekânlarda
- ⊕ Darbelere ve aşınmaya dirençli, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 16,8 kg (12 kg + 4,8 kg) metal kova (Palette 33 adet / 554,4 kg)
Tüketim: 0,1 - 0,15 kg/m² (Tek katta)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C31704405	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventli, son kat zemin kaplama malzemesi	GRI	16,8 kg set

CERMICOAT PU 2CA



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, UV dayanımlı son kat zemin kaplama malzemesi

- ⊕ UV dayanımı istenen dış mekân uygulamalarında
- ⊕ Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- ⊕ Otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- ⊕ Showroom, ofis, hastane vb iç mekânlarda
- ⊕ Darbelere ve aşınmaya dirençli
- ⊕ Kolay temizlenebilen, sararma yapmayan, hijyenik

Ambalaj: 15,6 kg (12 kg + 3,6 kg)* metal kutu (Palette 56 adet / 268,8 kg)
Tüketim: 0,1 - 0,15 kg/m² (Tek katta)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C49605005	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, UV dayanımlı son kat zemin kaplama malzemesi	GRI	15,6 kg

ZEMİN ÜRÜNLERİ

CERMICOAT EP 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, son kat zemin kaplama malzemesi.

- ⊕ Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- ⊕ Hangar, otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- ⊕ İlaç - gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda
- ⊕ Yüksek sertlik, aşınma, çizilme ve kimyasal dayanım
- ⊕ Tozsuz, hijyenik ve estetik son kat

Ambalaj: 10 kg (8 kg + 2 kg) metal kova (Palette 45 adet / 450 kg)

Tüketim: 0,4 kg/m² (Tek katta)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C49301025	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, son kat zemin kaplama malzemesi	GRİ	10 kg set

CERMICOAT EP TIXO 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, portakal kabuğu tekstürlü, son kat zemin kaplama malzemesi.

- ⊕ Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- ⊕ Rampa, hangar, otopark, vb zeminlerde
- ⊕ İlaç - gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda
- ⊕ Yüksek sertlik, aşınma, çizilme ve kimyasal dayanım
- ⊕ Tekstürlü yapısı sayesinde kaymazlık özelliği

Ambalaj: 20 kg (18 kg + 2 kg) metal kova (Palette 33 adet / 660 kg)

Tüketim: 0,4 - 0,5 kg/m² (Tek katta)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C49301020	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, portakal kabuğu tekstürlü, son kat zemin kaplama malzemesi	GRİ	20 kg set



(*) Üretim koşullarında ki değişikliğe istinaden ambalaj miktarları değişebilir.

Yapıştırıcılar



YAPIŞTIRICILAR

CERMICOL EXTRA



Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- ⊕ Seramik, cam mozaik, doğal taş vb kaplama malzemelerinin, iç mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ⊕ Yukarıdan aşağıya karo döşemeye uygun
- ⊕ Kolay taraklanabilme

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 3- 5 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C16201025	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C16203025		BEYAZ	

CERMICOL SUPER



Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı.

- ⊕ Seramik, cam mozaik, doğal taş vb kaplama malzemelerinin, iç mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ⊕ Yukarıdan aşağıya karo döşemeye uygun
- ⊕ Uzun çalışma süresi ile işçiliği kolaylaştıran
- ⊕ Kolay taraklanabilme

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3- 5 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C11101025	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C11103025		BEYAZ	

CERMIFLEX



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- ⊕ Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ⊕ Seramik, mermer üzeri seramik uygulamalarında
- ⊕ Kolay taraklanabilme

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3- 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C17401025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C17403025		BEYAZ	

Ürünlerimizin teknik doküman sayfalarına ulaşmak için QR kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



CERMIGRES



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı.

- Ⓢ Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- Ⓢ Seramik, mermer üzeri seramik uygulamalarında
- Ⓢ Uzun çalışma süresi ile kolay taraklanabilme

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C12001025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C12003025		BEYAZ	

CERMIGRANIT



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- Ⓢ Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- Ⓢ Alttan ısıtılmalı zemin, soğuk hava deposu, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- Ⓢ Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- Ⓢ Havuz vb ıslak hacimli mekânlarda
- Ⓢ Boya, seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C17501025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C17503025		BEYAZ	

CERMIPLUS



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- Ⓢ Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- Ⓢ Alttan ısıtılmalı zemin, soğuk hava deposu, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- Ⓢ Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- Ⓢ Havuz vb ıslak hacimli mekânlarda
- Ⓢ Boya, alçı, seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C12201025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C12203025		BEYAZ	

YAPIŞTIRICILAR

CERMIPOOL



Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- ⊕ Porselen, granit, doğal taş, cam mozaik, seramik, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ⊕ Havuz, su deposu, hamam, araba yıkama istasyonları vb ıslak hacimli mekânlarda
- ⊕ Boya, alçı, seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C12401025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı	GRI	25 kg
C12403025		BEYAZ	

CERMIPLUS RAPID



Çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı priz alan, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- ⊕ Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ⊕ 6 saat sonra derz dolgu uygulamasına geçme imkânı tanıyan
- ⊕ 1 gün içerisinde kullanıma açılması istenen kafe, market, banka vb ticari işletmelerdeki uygulamalarda
- ⊕ Seramik üzeri seramik uygulamalarında

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C14201020	Çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı priz alan, kayma yapmayan yapıştırma harcı	GRI	20 kg
C14203020		BEYAZ	

CERMIPLUS XL



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S2 sınıfı çok elastik yapıştırma harcı.

- ⊕ Dış cephelere porselen, granit seramik, mermer vb uygulamalarında
- ⊕ Soğuk hava deposu, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- ⊕ Hastane vb yoğun yaya-yük trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- ⊕ Havuz, su deposu vb ıslak hacimli mekânlarda
- ⊕ Boya, alçı, seramik, granit seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik, granit seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 5 - 8 kg/m² (Çift taraflı yapıştırma yöntemi ile)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C12501025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S2 sınıfı çok elastik yapıştırma harcı	GRI	25 kg
C12503025		BEYAZ	

CERMIBLOCK EXTRA



Çimento esaslı, gazbeton örgü harcı

- Ⓜ Gazbeton, bims blok, tuğla vb yapı malzemelerinin yapıştırma ve örülmesinde
- Ⓜ Kolay ve hızlı uygulama

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C17601025	Çimento esaslı, gazbeton örgü harcı	GRİ	25 kg

CERMIFIX HP



Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, kullanıma hazır pasta tip karo yapıştırıcı

- Ⓜ Alçı sıva-plakalar, çimentolu yonga levha (betopan) vb yüzeyler üzerine karo seramik uygulamalarında
- Ⓜ Boya, seramik, brüt beton vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında
- Ⓜ Yenileme, tadilat işlerinde temiz ve kolay uygulama

Ambalaj: 15 kg plastik kova (Palette 44 ad / 660 kg)
5 kg plastik kova (Palette 60 ad / 300 kg)

Tüketim: 3 - 4 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C13603005	Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, kullanıma hazır pasta tip karo yapıştırıcı	BEYAZ	5 kg
C13603015			15 kg

CERMIFIX PU 2C



İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, yüksek performanslı çok amaçlı karo yapıştırıcı.

- Ⓜ Porselen karo, granit, mermer, karo seramik vb kaplama malzemelerinin metal, çimentolu yonga levha (betopan), ahşap, beton, alçı plaka gibi çok farklı yüzeylere yapıştırılmasında
- Ⓜ Arkası epoksi lamine ince ve çok büyük ebatlı özel seramiklerin yapıştırılmasında
- Ⓜ Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip
- Ⓜ Parke yapıştırılmasına uygun
- Ⓜ Tamir, dolgu, su yalıtımı amaçlı kullanıma uygun

Ambalaj: 7 kg (6,25+0,75) metal kova

Tüketim: 1,25 kg/m² (4x4x4 mm tarak ile)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43705020	İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, yüksek performanslı çok amaçlı karo yapıştırıcı	BEJ	7 kg set

Ürünlerimizin teknik doküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



YAPIŞTIRICILAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

Kaplaması	CERMICOL EXTRA	CERMICOL SUPER	CERMI FLEX	CERMIGRES	CERMIGRANIT	CERMIPLUS	CERMIPOOL	CERMIPLUS RAPID	CERMIPLUS XL	CERMIFIX HP	CERMIFIX PU 2C
Karo Seramik, Cam Mosaic, Mermer, Doğal Taş vb	≤ 1.600 cm ² (40x40 cm)	≤ 1.600 cm ² (40x40 cm)	≤ 3.600 cm ² (60x60 cm)	≤ 3.600 cm ² (60x60 cm)	≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)	≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)	≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)	≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)	≤ 14.400 cm ² (120x120 cm) (****)	≤ 3.600 cm ² (60x60 cm)	≤ 14.400 cm ² (120x120 cm) (****)
Porselen Seramik, Granit Seramik, Cotto, Klinker vb			≤ 3.600 cm ² (60x60 cm)	≤ 3.600 cm ² (60x60 cm)	≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)	≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)	≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)	≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)	≤ 14.400 cm ² (120x120 cm) (****)	≤ 3.600 cm ² (60x60 cm)	≤ 14.400 cm ² (120x120 cm) (****)
"Çimento Esaslı Yüzey (Sıva, şap, beton)"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Alçı sıva, alçı panel (*)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eski Karo (**)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Su Bazlı Boya	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ahşap, Metal vb Zorlu Yüzeyler											●
İç Mekan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dış Mekan			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Altın İstimali Zemin, Teras, Soğuk Hava Deposu					●	●	●	●	●	●	
Yoğun Yaya-Yük Trafikğine Maruz Zemin (Hastane, Okul, AVM vb)					●	●	●	●	●	●	●
Havuz, Hamam, Su Deposu						●	●	●	●	●	
Dış Cepheye Karo (***)									●		
Hızlı Kullanıma Açılacak Mekanlar (Banka, kafe, süpermarket vb)								●			

(*) Emiciliği yüksek olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulamada öncesinde CERMI FLEX astar kullanılmalıdır.

(**) Parlak ve pürüzsüz olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulamada öncesinde CERMI FLEX PLUS / CERMI FLEX PLUS RAPID dolgu astar kullanılmalıdır.

(***) Uygulama öncesinde CERMI FLEX astar kullanılmalıdır. Uygulama mutlaka çift taraflı yapıştırma yöntemi ile yapılmalıdır.

(****) Farklı ebatlı karo seramik uygulamaları için Keramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.

10 m yükseğe kadar, max 60x60 cm ebadındaki karo uygulaması için uygundur. Farklı uygulamalar için Keramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.

● Kullanımı uygundur.

Derz Dolgular



DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 1-6 EXTRA



Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu.

- ⊕ Karo seramik, mermer, doğal taş, cam mozaik vb kaplama malzemelerinin, iç mekânlardaki (1-6 mm) derz dolgu uygulamalarında
- ⊕ Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama
- ⊕ Aşınmaya dayanıklı

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)
Minimum sipariş miktarı: 1 Palet



Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
C21103020	BEYAZ	20 kg
C21102120	BUZ GRİ	
C21105020	BEJ	
C21103920	KREM	
C21101220	SILVER	

CERMIJOINT 2-12 FLEX (Eski adı Cermijoint 3-10 Flex)



Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.

- ⊕ Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (2-12 mm) derz dolgu uygulamalarında
- ⊕ Alttan ısıtılmalı zemin, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- ⊕ Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- ⊕ Su itici özelliğiyle, havuz vb ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda
- ⊕ Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama
- ⊕ Yüksek aşınma dayanımı
- ⊕ Zor kirlenen, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 30 adet / 600 kg)
10 kg kraft torba (Palette 60 adet / 600 kg)
5 kg polietilen ambalaj (1 kolide 4 ad, palette 36 koli / 720 kg)
1 kg polietilen ambalaj (1 kolide 12 ad, palette 36 koli / 432 kg)
Minimum sipariş miktarı: 20 kg ve 10 kg için 1 Palet; 5 ve 1 kg için 1 koli



Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
C22203020	BEYAZ	20 kg
C22203010		10 kg
C22203005		5 kg
C22203001		1 kg
C22202120	BUZ GRİ	20 kg
C22202110		10 kg
C22202105		5 kg
C22202101		1 kg
C22201220	SILVER	20 kg
C22201210		10 kg
C22201205		5 kg
C22201201		1 kg
C22205020	BEJ	20 kg
C22205010		10 kg
C22205005		5 kg
C22205001		1 kg
C22201420	KOYU GRİ	20 kg
C22201410		10 kg
C22201405		5 kg
C22201401		1 kg
C22203920	KREM	20 kg
C22203910		10 kg
C22203905		5 kg
C22203901		1 kg

CERMIJOINT 2-12 FLEX (Eski adı Cermijoint 3-10 Flex)

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj	
C22205220		20 kg	
C22205210		10 kg	
C22205205		5 kg	
C22205201		1 kg	
C22205620		20 kg	
C22205610		10 kg	
C22205605		5 kg	
C22205601		1 kg	
C22201805		5 kg	
C22201801		1 kg	
C22205505		5 kg	
C22205501		1 kg	
C22206005		5 kg	
C22206001		1 kg	
C22207205		5 kg	
C22207201		1 kg	
C22207805		5 kg	
C22207801		1 kg	
C22209505		5 kg	
C22209501		1 kg	
C22203105		5 kg	
C22203101		1 kg	
C22201605		5 kg	
C22201601		1 kg	
C22203405		5 kg	
C22203401		1 kg	
C22201105	Yeni Renk	HAVUZ MAVİ	5 kg
C22201305	Yeni Renk	KETEN	5 kg
C22201505	Yeni Renk	AÇIK KAHVE	5 kg



DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 0-5 FLEX (Eski adı Cermijoint 0-3 Flex)



Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.

- ⊗ Porselen karo, granit, cam mozaik, karo seramik, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (max 5 mm) derz dolgu uygulamalarında
- ⊗ Alttan ısıtılmalı zemin, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- ⊗ Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- ⊗ Su itici özelliğiyle, havuz vb ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda
- ⊗ Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama
- ⊗ Yüksek aşınma dayanımı
- ⊗ Zor kirlenen, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 30 adet / 600 kg)
10 kg kraft torba (Palette 60 adet / 600 kg)
5 kg polietilen ambalaj (1 kolide 4 ad, palette 36 koli / 720 kg)

Minimum sipariş miktarı: 20 kg ve 10 kg için 1 Palet; 5 kg için 1 koli



Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
C24303020	BEYAZ	20 kg
C24303010		10 kg
C24303005		5 kg
C24302120	BUZ GRİ	20 kg
C24302110		10 kg
C24302105		5 kg
C24301220	SILVER	20 kg
C24301210		10 kg
C24301205		5 kg
C24305020	BEJ	20 kg
C24305010		10 kg
C24305005		5 kg
C24301420	KOYU GRİ	20 kg
C24301410		10 kg
C24301405		5 kg
C24303920	KREM	20 kg
C24303910		10 kg
C24303905		5 kg
C24305220	SAHARA BEJ	20 kg
C24305210		10 kg
C24305205		5 kg
C24305620	EFES BEJ	20 kg
C24305610		10 kg
C24305605		5 kg
C24301805	ANTRASİT	5 kg
C24305505	BAHAMA BEJ	5 kg
C24306005	SİYAH	5 kg
C24307205	STARDUST	5 kg
C24307805	MOKA KAHVE	5 kg
C24309505	SU YEŞİLİ*	5 kg
C24303105	EKRU*	5 kg
C24301605	HAKİ*	5 kg
C24303405	KIRIK BEYAZ*	5 kg
C24301305	Yeni Renk KETEN	5 kg
C24301505	Yeni Renk AÇIK KAHVE	5 kg
C24301105	Yeni Renk HAVUZ MAVİ	5 kg

(*) Su Yeşili = Eski adı Yeşil
Ekru = Eski adı Beyaz Yosun Gri
HAKİ = Eski adı Yosun Gri
Kırık Beyaz = Eski adı Beyaz Kil Bej

CERMIJOINT 2-10 HRC



Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, elastik derz dolgu.

- Ⓛ Porselen karo, granit, cam mozaik, karo seramik, mermer, cotto, doğal taş vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (2-10 mm) derz dolgu uygulamalarında
- Ⓛ Yüksek su itici özelliğiyle, havuz, su deposu, hamam vb ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda
- Ⓛ Solvent, zayıf asit ve bazlara karşı kimyasal dayanım gerektiren endüstriyel zeminlerde
- Ⓛ Tuzlu su ve sülfatlı su tanklarında
- Ⓛ Yüksek aşınma dayanımına sahip, hızlı priz alan
- Ⓛ Zor kirlenen, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 15 kg plastik kova (Palette 44 adet / 660 kg)



Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
C24401015	BEYAZ	15 kg
C24403015	GRI	

CERMIJOINT EPOSOL PRO



Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.

- Ⓛ Aside dayanıklı porselen karo, granit, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin (2-10 mm) derz dolgu uygulamalarında
- Ⓛ Yüksek mekanik-kimyasal dayanım gerektiren gıda üretimi, hastane, laboratuvar, oto servis vb endüstriyel tesislerde
- Ⓛ Ticari mutfak, restoran, kafe vb hijyen istenen mekanlarda
- Ⓛ Atık su arıtma tesislerinde, termal havuzlarda
- Ⓛ Bakteri ve küf oluşumuna, kirlenmeye dayanıklı ve kolay temizlenme
- Ⓛ Su bazlı çevreci formül

Ambalaj: 5 kg plastik kova (Palette 75 adet / 375 kg)



Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
C22503005	BEYAZ	5 kg
C22501005	GRI	
C22505005	BEJ	
C22506005	ANTRASİT	



EPOXY DERZ KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU

ALKALİLERE DAYANIM		
KİMYASAL ADI	DERİŞİM	DAYANIM
Sodyum Hidroksit	50%	+
Potasyum Hidroksit	30%	+
Çamaşır suyu*	5%	(+)
Tuzlu su	Doymuş	+
Şekerli su	Doymuş	+
Hidrojen Peroksit	1%	+
Potasyum Permanganat*	5%	(+)
Sulu Amonyak	25%	+
Asetik Asit	2,50%	-
Hidroklorik Asit*	37%	(+)
Sitrik Asit	10%	+
Formik Asit*	2,50%	+
Okzalik Asit	10%	+
Laktik Asit	2,50%	-
Fosforik Asit*	50%	(+)
Sülfürik Asit*	50%	+
Kromik Asit*		+
Maden suyu		+
Limon suyu*		+
Kola*		+
Kireç çözücü*		(+)
SOLVENTLERE DAYANIM		
KİMYASAL ADI	DERİŞİM	DAYANIM
Gliserin		+
Metanol		+
Formaldehit	37%	+
Trietanolamin		+
Trikoloroetilen		-
Monopropilen glikol +		+
Sentetik Tiner		+
Aseton		+
YAĞLARA DAYANIM		
KİMYASAL ADI	DERİŞİM	DAYANIM
Zeytin yağı		+


* RENK DEĞİŞİMİ OLDUĞUNU GÖSTERİR.

+ İlgili kimyasallara karşı dayanıklıdır.

(+) İlgili kimyasallara karşı kısa süreli temaslarda dayanıklıdır.

- İlgili kimyasallara karşı dayanıksızdır.

DERZ DOLGU MALZEMESİ TÜKETİM HESABI

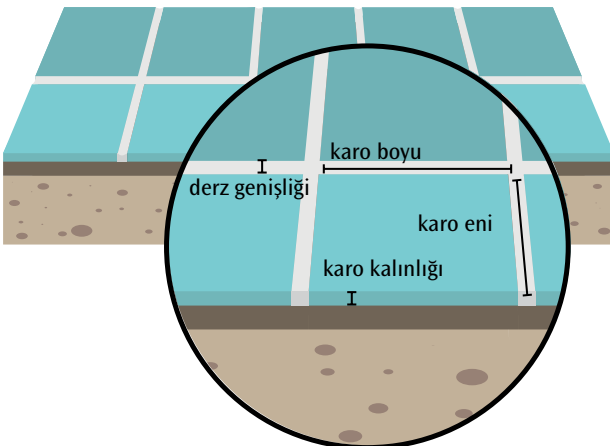

$$\text{Derz dolgu tüketimi (kg/m}^2\text{)} = \frac{(A + B) \times C \times D \times E}{(A \times B)}$$

A : Karo boyu	(mm)	E : Özgül ağırlık faktörü	
B : Karo eni	(mm)	- CERMIJOINT 1-6 EXTRA	: 1,4
C : Karo kalınlığı	(mm)	- CERMIJOINT 0-5 FLEX	: 1,4
D : Derz genişliği	(mm)	- CERMIJOINT 2-12 FLEX	: 1,4
		- CERMIJOINT 2-10 HRC	: 1,4
		- CERMIJOINT EPOSOL PRO	: 1,7

* Uygulamada ürün zayıflıkları olabileceğinden tüketim değerinin %10 fazlasının dikkate alınması önerilir.

Sızdırmazlık ve Genleşme Mastikleri



SIZDIRMAZLIK ve GENLEŞME MASTİKLERİ

CERMISIL AS / CERMISIL AS UNIVERSAL



Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik.

- ⊕ Lavabo, küvet, klozet, duş kabini birleşim detaylarında,
- ⊕ Cam, alüminyum, çelik, PVC, porselen vb çeşitli yapı elemanları birleşim yerlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- ⊕ Banyo ve mutfakta karo seramiklerin köşe derzlerinde

Ambalaj: 280 gr, 280 ml kartuş (Kolide 25 adet)

Tüketim: 11 mtül /280 ml kartuş (3 mm derz genişliği, 8 mm derz derinliği için)

Minimum sipariş miktarı: 10 koli



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C5110002	Cermisil AS / Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik	ŞEFFAF	280 ml
C51103002		BEYAZ	280 ml

C51100003	Cermisil AS UNIVERSAL / Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik	ŞEFFAF	280 gr
C51103003		BEYAZ	

CERMISIL AKR



Genel amaçlı, akrilik mastik.

- ⊕ Farklı yapı elemanlarının birleşim noktalarında
- ⊕ Alüminyum, PVC, ahşap vb doğramaların montajında dolgu ve sızdırmazlık sağlamada
- ⊕ Boya öncesinde çatlakların doldurulmasında

Ambalaj: 310 ml kartuş veya 600 ml sosis (310 ml kolide 25 adet; 600 ml kolide 20 adet)

Tüketim: 12 mtül / 310 ml kartuş (3 mm derz genişliği, 8 mm derz derinliği için)

Minimum sipariş miktarı: 10 koli



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C51403003	Genel amaçlı, akrilik mastik	BEYAZ	310 ml
C51403006		BEYAZ	600 ml
C51401003		GRİ	310 ml
C51401006		GRİ	600 ml



SIZDIRMAZLIK ve GENLEŞME MASTİKLERİ

CEMİTİ



Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

- ⊕ Yapılardaki yatay-düşey genleşme derzlerinde
- ⊕ Cam, alüminyum, çelik, plastik, seramik, beton vb birçok yapı elemanının birleşim-köşe derzlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- ⊕ Üzeri boyanabilen, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü

Ambalaj: 600 ml sosis (600 ml kolide 20 adet)

Tüketim: 3 mtül / 600 ml sosis (20 mm derz genişliği, 10 mm derz derinliği için)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C51901002	Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği	GRI	600 ml
C51903002		BEYAZ	

CEMİTİ MS



MS polimer esaslı, nötr yapıda, solventsiz genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

- ⊕ Yapılardaki yatay-düşey genleşme derzlerinde
- ⊕ Cam, alüminyum, çelik, plastik, seramik, beton vb birçok yapı elemanının birleşim-köşe derzlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- ⊕ Üzeri boyanabilen, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü
- ⊕ Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama imkanı

Ambalaj: 290 ml kartuş veya 600 ml sosis (290 ml kolide 12 adet; 600 ml kolide 20 adet)

Tüketim: 3 mtül / 600 ml sosis (20 mm derz genişliği, 10 mm derz derinliği için)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C51801002	MS polimer esaslı, nötr yapıda, solventsiz genleşme ve sızdırmazlık mastiği	GRI	600 ml
C51803002		BEYAZ	600 ml

CEMİTİ PC 2C



Poliüretan esaslı, katran modifiyeli, 2 bileşenli genleşme ve sızdırmazlık mastiği

- ⊕ Hava alanı pistleri, otoyollar ve köprülerdeki derz boşluklarında, çatlakların onarılmasında ve yalıtımında
- ⊕ Limanlar, geniş park sahaları, yükleme alanlarında
- ⊕ Yakıt istasyonları, petrokimya vb endüstriyel alanlarda
- ⊕ Jet yakıtlarına, hidrolik yağlara, deniz suyuna dayanımlı
- ⊕ Soğuk uygulamalı, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü

Ambalaj: 12 kg (10 kg+ 2 kg) metal kova (Palette 60 adet)

Tüketim: 2,2 mtül / kg (20 mm derz genişliği, 15 mm derz derinliği için)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C51901001	Poliüretan esaslı, katran modifiyeli, 2 bileşenli genleşme ve sızdırmazlık mastiği	SIYAH	12 kg set

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri



DIŐ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ YAPIŐTIRMA HARÇLARI

CERMITHERM CT500



CERMITHERM CT500 iç ve dış cephelerde her tip (XPS, EPS, LAMPDOPOR ve TAŐYÜNÜ) ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan, termal şoklara dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, çimento esaslı yapıştırıcıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŐYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C14101025	Çimento esaslı, ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı	GRİ	25 kg

CERMI T500



CERMI T500 iç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırıcıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŐYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C73001025	İç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırıcı	GRİ	25 kg



DIŐ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ SIVALAR

CERMITHERM CT600



CERMITHERM CT600 iç ve dış cephelerde her tip (XPS, EPS, LAMPDOPOR ve TAŐYÜNÜ) ısı yalıtım levhalarının üzerinde kullanılan, termal őkklara dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, kolay uygulanabilen, çimento esaslı, yüzey düzeltme sıvasıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre deęişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŐYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	
C63101025	Çimento esaslı, ısı yalıtım levhası sıvası	GRİ	

CERMI T600



CERMI T600 iç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine kullanılan yüzey düzeltme sıvasıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre deęişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŐYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C73101025	İç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine kullanılan yüzey düzeltme sıvası	GRİ	25 kg



DIŐ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ DEKORATİF SON KAT KAPLAMALAR

CERMITHERM CT700



Diő Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinde son kat tekstürlü kaplama malzemesi.

- ⊗ Termal şoklara ve rutubete dayanıklı
- ⊗ Buhar geçirgenliđi ile yapının nefes almasını sağlar
- ⊗ Yüksek yapışma mukavemeti ve performansa sahip
- ⊗ Çatlama, dökülme, kabarma yapmaz

Ambalaj: 25 kg kraft torba (palette 48 adet, 1200 kg)
Tüketim: 1,5-2 mm kalınlık için 2,8-3 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C63203025	Çimento esaslı, tekstürlü, son kat kaplama	BEYAZ	25 kg

CERMI T700



Diő Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinde son kat tekstürlü kaplama malzemesi.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 1,5-2 mm kalınlık için 2,8-3 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C73203025	İç ve diő cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine uygulanan son kat tekstürlü kaplama malzemesi	BEYAZ	25 kg

CERMITHERM CT700 FINE



CERMITHERM CT700 FINE, yapışma ve dayanım özellikleri özel katkılarla artırılmış, kolay uygulanabilen, beyaz portland çimento esaslı, dekoratif, ince dolgulu, diő cephe kaplama malzemesidir.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 1-1,5 mm kalınlık için 1,8-2 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C63503025	Çimento esaslı, ince tekstürlü, son kat sıva	BEYAZ	25 kg

CERMITHERM CT700 LINED



CERMITHERM CT700 LINED, polimer emülsiyon bazlı, astar dokulu, mala ile uygulanan, çizgi desenli diő cephe kaplama malzemesi


Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 2-2,5 mm kalınlık için 4-5 kg/m²





Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C63303025	Çimento esaslı , çizgi desenli, son kat sıva	BEYAZ	25 kg


En güncel içeriklerimiz, uygulama videolarımız ve yeniliklerimiz için bizi


TAKİP EDİN!

 @cermix_turkiye

 /CermixTR

 /Koramic-Yapı-Kimyasalları

 Koramic Yapı Kimyasalları

 @cermixturkiye



ÜRETİCİ

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük

E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 - İSTANBUL

Tel: 216.423 34 33 (Pbx) • Faks: 216.423 50 02

Bozüyük Fabrika

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad.

106 Ada / 5 Parsel No: 3 Bozüyük - BİLECİK

Tel: 228.314 63 00 (Pbx) • Faks: 228.324 63 05

Mersin Fabrika

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSİN

Tel: 324.676 40 41 - 676 42 32 - 676 44 49 • Faks: 324.676 40 47



V.1024

**CERMIX**
SOLUTIONS EXPERTES
YAPI KİMYASALLARI

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 - İSTANBUL
Tel: 216.423 34 33 (Pbx) • Faks: 216.423 50 02

koramic.com.tr - cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI